

0-75+-P Schnellverstellbare Standard- Abzugshaken (Paar, Spanntiefe 75 mm)



BESCHREIBUNG

Das Paar aus zwei schnellverstellbaren Standard-Abzugshaken eignet sich für 2-armige Universal-Abzieher. Die robusten Abzugshaken garantieren ein besonders sicheres und bedienungsfreundliches Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.

EINSATZBEREICH

Als Zubehör für ein besonders sicheres und bedienungsfreundliches Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.


BENEFIT

- Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden
- Durch die Rändel wird ein werkzeugloses, schnelles Lösen oder Verschieben der Abzugshaken ermöglicht


STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176042324
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	2-P
Gewicht Brutto [kg]	0,555 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	Rezyklat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

DETAILBILD




Schnellverstellbare Standard-Abzugshaken (Paar, Spanntiefe 75 mm)

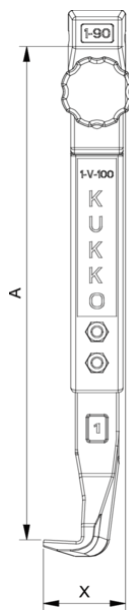


Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	75 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	15 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	13 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	16 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	5 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	76 mm



Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	75 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	15 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	13 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	16 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	5 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	76 mm

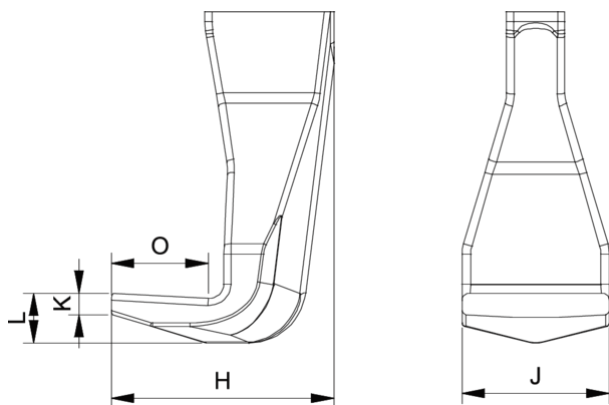

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	75 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	15 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	13 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	16 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	5 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	76 mm

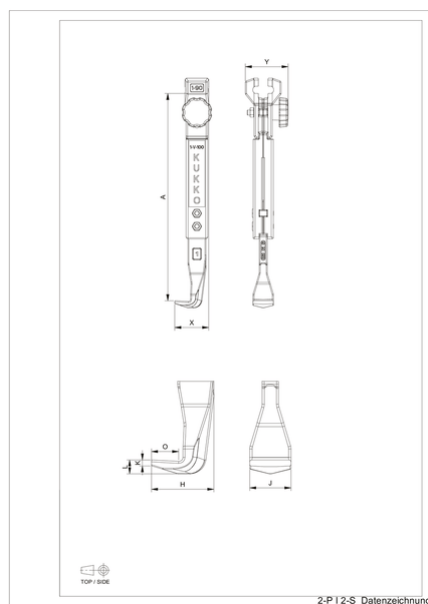

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	75 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	15 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	13 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	16 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	5 mm

Z	Gesamtlänge [mm]	76 mm
---	------------------	-------