0-75x-P Schnellverstellbare Standard-Abzugshaken (Paar, Spanntiefe 75 mm)



BESCHREIBUNG

Das Paar aus zwei schnellverstellbaren Standard-Abzugshaken eignet sich für 2-armige Universal-Abzieher. Die robusten Abzugshaken garantieren ein besonders sicheres Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben. Die grünen Handstellrändel stehen für höchsten Bedienkomfort und ermöglichen - auch bei nassen oder öligen Händen - ein schnelles, werkzeugloses Lösen bzw. Befestigen der Abzugshaken.

EINSATZBEREICH

Als Zubehör für ein besonders sicheres und bedienungsfreundliches Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.

BENEFIT

- Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden
- Durch die Rändel wird ein werkzeugloses, schnelles Lösen oder Verschieben der Abzughaken ermöglicht


STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176034718
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	2-Px
Gewicht Brutto [kg]	0,555 kg
Verpackungsinhalt	1 Paar
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


ANWENDUNGSBILD




DETAILBILD




Schnellverstellbare Standard-Abzugshaken (Paar, Spanntiefe 75 mm)

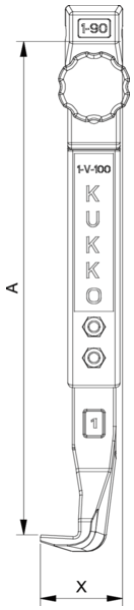


Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	75 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	15 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	13 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	16 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	5 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	76 mm



Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	75 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	15 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	13 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	16 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	5 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	76 mm

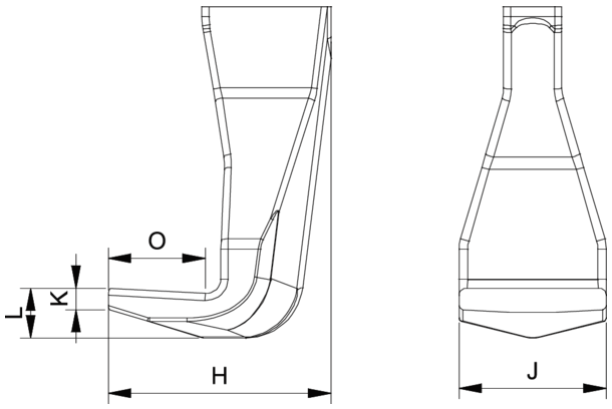

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	75 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	15 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	13 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	16 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	5 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	76 mm

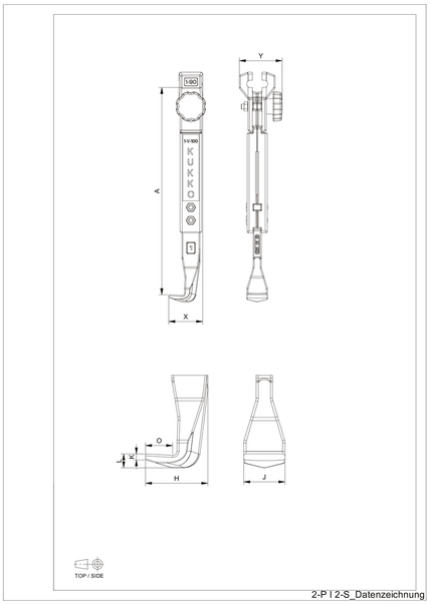

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	75 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	15 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	13 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	16 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	5 mm

Z	Gesamtlänge [mm]	76 mm