1-195-P Extrem schmale, schnellverstellbare Abzugshaken (Paar, Spanntiefe 200 mm)



BESCHREIBUNG

Das Paar aus zwei extrem schmalen, schnellverstellbaren Abzugshaken eignet sich für 2-armige Universal-Abzieher. Die trapezförmigen Auflageflächen der Klaue sorgen dafür, dass auch sehr enge und schlecht zugängliche Zwischenräume erreicht werden.

EINSATZBEREICH

Als Zubehör für sehr enge und schlecht zugängliche Zwischenräume.


BENEFIT

- Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden
- Dank der Rändel wird ein werkzeugloses, schnelles Lösen oder Verschieben der Abzughaken ermöglicht


STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176321443
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	5-P
Gewicht Brutto [kg]	1,08 kg
Verpackungsinhalt	1 Paar
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


DETAILBILD




Extrem schmale, schnellverstellbare Abzugshaken (Paar, Spanntiefe 200 mm)




Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	200 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	7 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	12 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	3 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	227 mm



Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	200 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	7 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	12 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	3 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	227 mm

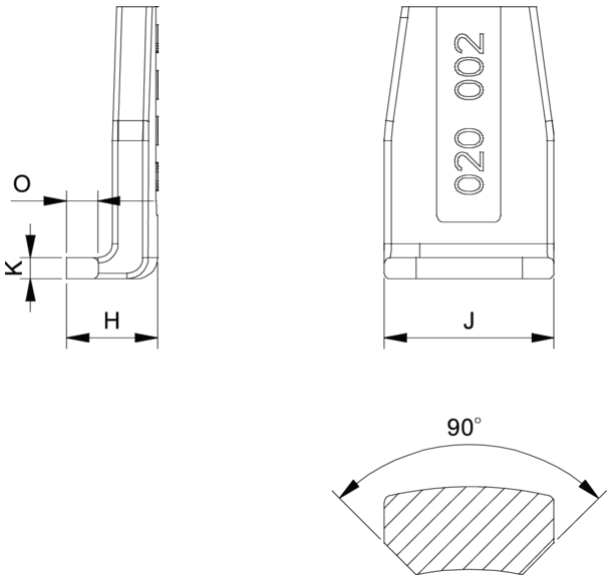

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	200 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	7 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	12 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	3 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	227 mm

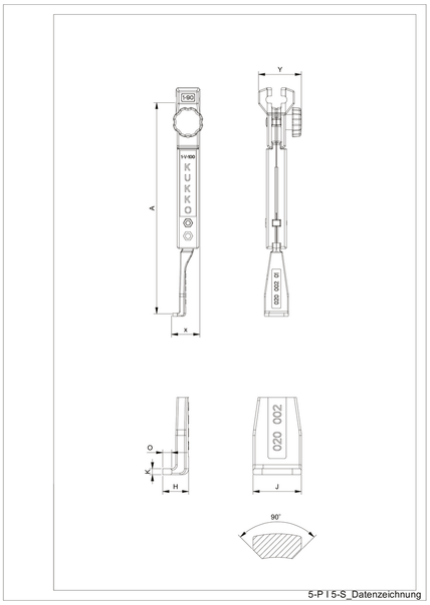

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	200 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	7 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	12 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	3 mm

Z	Gesamtlänge [mm]	227 mm