1-250-S Standard-Abzugshaken (Satz, Spanntiefe 250 mm)



BESCHREIBUNG

Der Satz aus drei Standard-Abzugshaken eignet sich für 3-armige Universal-Abzieher. Die robusten Abzugshaken garantieren ein besonders sicheres Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.

EINSATZBEREICH

Als Ersatzteil zum besonders sicheren Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.


BENEFIT

- Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden


STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176002083
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	0-S
Gewicht Brutto [kg]	2,04 kg
Verpackungsinhalt	1 Satz
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

DETAILBILD




Standard-Abzugshaken (Satz, Spanntiefe 250 mm)




Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	250 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	20 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	15 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	31 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	282 mm



Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	250 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	20 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	15 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	31 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	282 mm

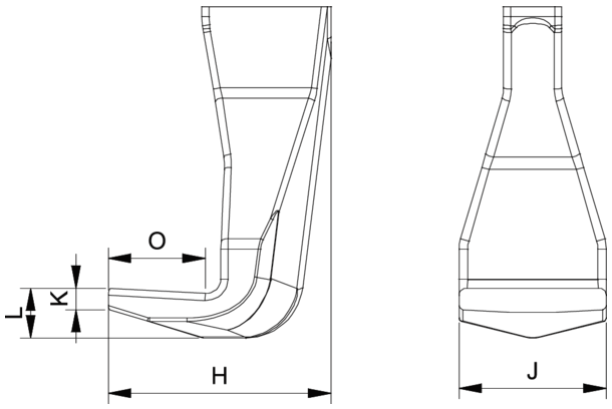

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	250 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	20 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	15 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	31 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	282 mm

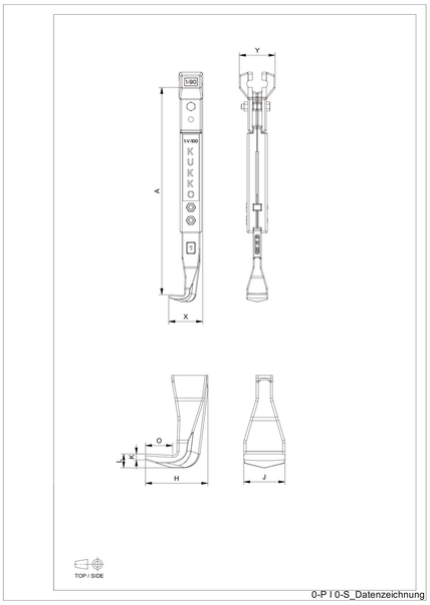

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	250 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	20 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	15 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	31 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm

Z	Gesamtlänge [mm]	282 mm