1-253-P Schmale, schnellverstellbare Standard-Abzugshaken (Paar, Spanntiefe 250 mm)



BESCHREIBUNG

Das Paar aus zwei schmalen, schnellverstellbaren Abzugshaken eignet sich für 2-armige Universal-Abzieher. Die schmalen Abzugshaken sorgen dafür, dass auch enge und schlecht zugängliche Zwischenräume erreicht werden.

EINSATZBEREICH

Als Zubehör für enge und schlecht zugängliche Zwischenräume.


BENEFIT

- Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden
- Dank der Rändel wird ein werkzeugloses, schnelles Lösen oder Verschieben der Abzughaken ermöglicht


STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176973710
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	3-P
Gewicht Brutto [kg]	1,34 kg
Verpackungsinhalt	1 Paar
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


DETAILBILD




Schmale, schnellverstellbare Standard-Abzugshaken (Paar, Spanntiefe 250 mm)




Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	250 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	7 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	3 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	277 mm




Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	250 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	7 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	3 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	277 mm

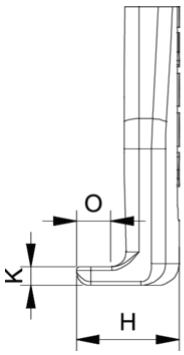

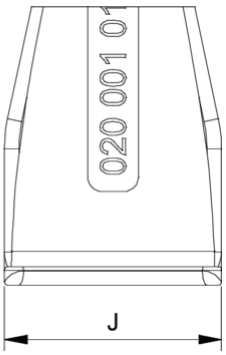

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	250 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	7 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	3 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	277 mm

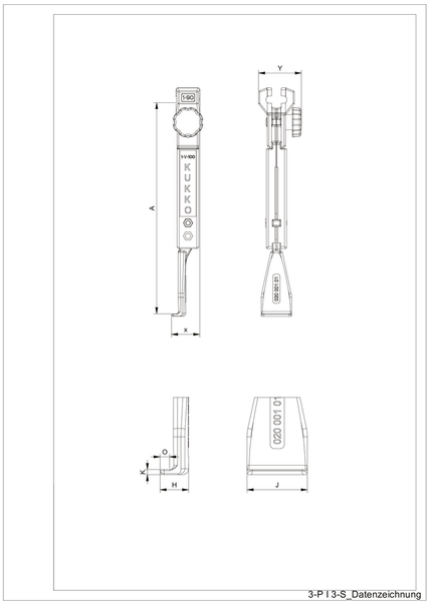

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	250 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	7 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	3 mm

Z	Gesamtlänge [mm]	277 mm