


10-M Radnabenabzieher mit Scheibentraverse, verstellbaren Haken, bis 150 mm Spanntiefe, max. 15 t Zugkraft



ANWENDUNGSBILD

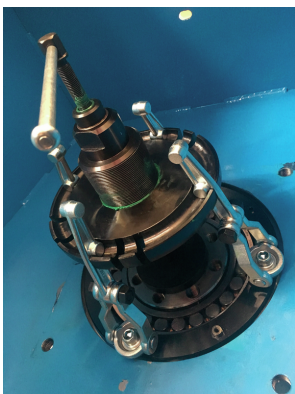

BESCHREIBUNG

Der Radnabenabzieher mit Scheibentraverse wird zum Abziehen von Radnaben an LKW eingesetzt. Auf der Traverse können bis zu sechs Abzugshaken in unterschiedlichen Positionen eingehängt werden. Die Haken lassen sich zudem auf zwei verschiedene Längen einstellen. Dadurch ist der Abzieher auch bei variablen Lochkreisdurchmessern universell einsetzbar.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Radnaben an LKW.

BENEFIT

- Schonung der Radbolzen durch stets plan aufliegende Muttertaschen
- Längenverstellbare und individuell positionierbare Abzugshaken sowie unterschiedlich große Teilscheiben garantieren eine universelle Anwendung an LKW

BEDIENUNG

- Abzugshaken mithilfe einer Schraubverbindung an Radnabe befestigen
- Spindel manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzen, bis die Radnabe gelöst ist

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176862311
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	10-M
Gewicht Brutto [kg]	16 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 10-5_Teilscheibe
- 10-6_Abzugshaken
- 10-M-20_Buchse für 10-M
- 633370_Zweiseitige Spindelspitze
- 633400_Mechanische Druckspindel | 2,71 kg