110-10 2-armiger Universal-Abzieher ”Techno“ mit Hakenarretierung, bis 120 mm Spannweite, 100 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Der 2-armige Universal-Abzieher ”Techno“ mit Hakenarretierung wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Agrarwirtschaft und Werkstatt eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit gleichbleibenden, immer parallelen und schlanken Abziehschenkeln sorgt der Abzieher sowohl beim Außenabziehen als auch Innenausziehen für eine besonders sichere, zerstörungsfreie Demontage. Der Sicherungsstift verhindert ein Abrutschen der Abziehschenkel von der Traverse.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Agrarwirtschaft und Werkstatt.

BENEFIT

- Hakenarretierung schützt vor dem Abrutschen der Abziehschenkel von der Traverse
- Optional umrüstbar von einem Außenabzieher zu einem Innenauszieher durch Umdrehen der Abziehschenkel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes
- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)


STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176923784
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	110
Gewicht Brutto [kg]	1,255 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 110-1-100-P_2 Abzughaken (Paar)
- 110-10-T_Traverse
- 612140_Zweiseitige Spindelspitze
- 614135_Mechanische Druckspindel | 0,19 kg


ANWENDUNGSBILD




DETAILBILD




2-armiger Universal-Abzieher ”Techno“ mit Hakenarretierung, bis 120 mm Spannweite, 100 mm Spanntiefe

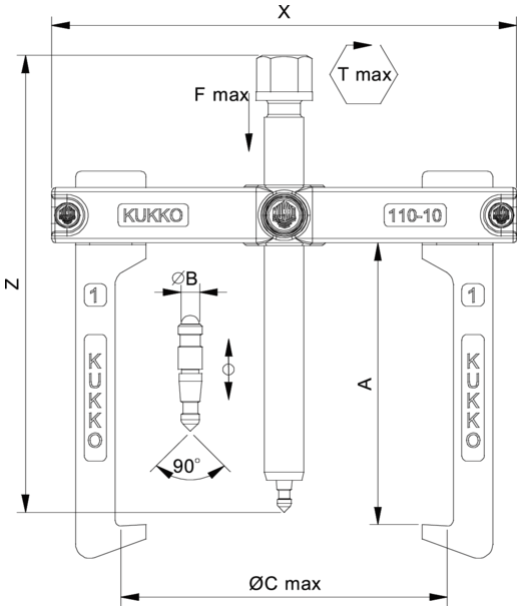




Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	165 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	30 mm
Z	Höhe [mm]	157 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	100 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	33 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	120 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	15 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	11 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	25 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	13 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	90 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	140 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	35 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	2 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	20 kN

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	165 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	30 mm
Z	Höhe [mm]	157 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	100 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	33 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	120 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	15 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	11 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	25 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	13 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	90 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	140 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	35 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	2 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	20 kN

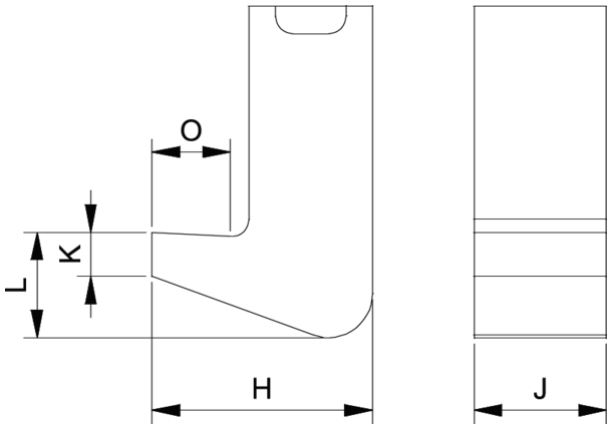

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	165 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	30 mm
Z	Höhe [mm]	157 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	100 mm

S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	33 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	120 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	15 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	11 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	25 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	13 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	90 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	140 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	35 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	2 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	20 kN

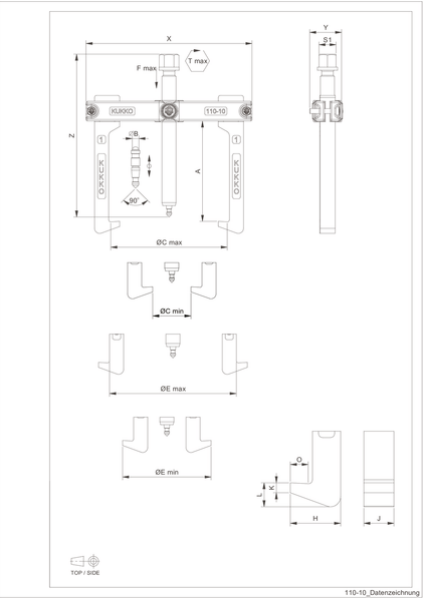

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	165 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	30 mm
Z	Höhe [mm]	157 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	100 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	33 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	120 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	15 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	11 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	25 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	13 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	90 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	140 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	35 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	2 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	20 kN