110-20 2-armiger Universal-Abzieher ”Techno“ mit Hakenarretierung, bis 200 mm Spannweite, 150 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Der 2-armige Universal-Abzieher ”Techno“ mit Hakenarretierung wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Agrarwirtschaft und Werkstatt eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit gleichbleibenden, immer parallelen und schlanken Abziehschenkeln sorgt der Abzieher sowohl beim Außenabziehen als auch Innenausziehen für eine besonders sichere, zerstörungsfreie Demontage. Der Sicherungsstift verhindert ein Abrutschen der Abziehschenkel von der Traverse.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Agrarwirtschaft und Werkstatt.


BENEFIT

- Hakenarretierung schützt vor dem Abrutschen der Abziehschenkel von der Traverse
- Optional umrüstbar von einem Außenabzieher zu einem Innenauszieher durch Umdrehen der Abziehschenkel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes
- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176923807
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	110
Gewicht Brutto [kg]	2,645 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ANWENDUNGSBILD




DETAILBILD




ERSATZTEILE

- 110-2-150-P_2 Abzughaken (Paar)
- 110-20-T_Traverse
- 616180_Zweiseitige Spindelspitze
- 618175_Mechanische Druckspindel | 0,375 kg


2-armiger Universal-Abzieher ”Techno“ mit Hakenarretierung, bis 200 mm Spannweite, 150 mm Spanntiefe

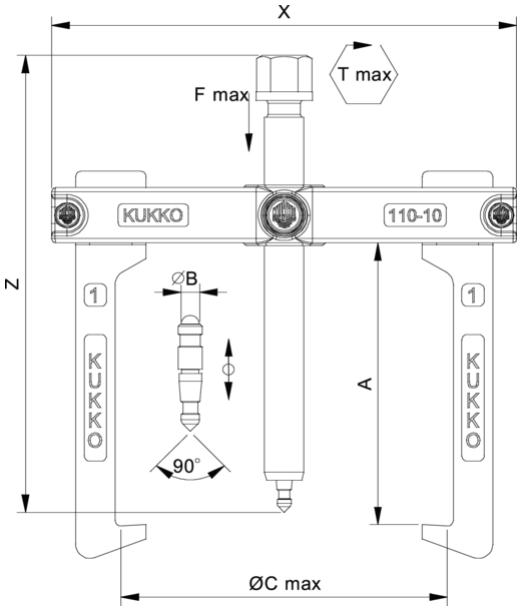



Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	260 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	35 mm
Z	Höhe [mm]	200 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	150 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	19 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	52 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	200 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	6 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	18 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	14 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	30 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	14 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	115 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	230 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	80 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	4 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	40 kN

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	260 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	35 mm
Z	Höhe [mm]	200 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	150 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	19 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	52 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	200 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	6 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	18 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	14 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	30 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	14 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	115 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	230 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	80 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	4 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	40 kN

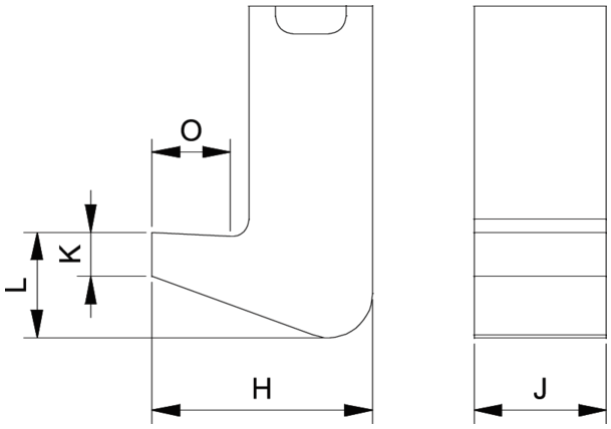

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	260 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	35 mm
Z	Höhe [mm]	200 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	150 mm

S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	19 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	52 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	200 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	6 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	18 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	14 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	30 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	14 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	115 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	230 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	80 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	4 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	40 kN