128-2 Glockenförmiger Kugelgelenkabzieher, mit Ø 23 mm Gabelöffnung, 7 t max. Zugkraft



BESCHREIBUNG

Der glockenförmige Kugelgelenkabzieher der Baureihe 128 wird zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken sowie Spurstangenköpfe an Spurstangen für alle Fahrzeugtypen genutzt. Der Abzieher ermöglicht ein beschädigungsfreies Arbeiten und ist optimal, wenn viel Platz vorhanden ist. Die Baureihe 128 überzeugt durch ihre schnelle und einfache Arbeitsweise und ist in verschiedenen Größen verfügbar.

EINSATZBEREICH

Zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken sowie Spurstangenköpfe an Spurstangen für alle Fahrzeugtypen.

BENEFIT

- Durch seine simple, aber effektive Bauart eignet sich der Direktdruck-Kugelgelenkabzieher besonders für eine schnelle und unkomplizierte Anwendung

BEDIENUNG

- Abzieher zwischen Kugelgelenk und Anteil befestigen
- Spindel mit Drehmomentschlüssel anziehen
- Gewindezapfen des Kugelgelenks wird aus dem Bauteil gedrückt

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176024283
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	128
Gewicht Brutto [kg]	0,52 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


ERSATZTEILE

- 12820314_Koerper für 128-2
- 616056_Spindel

ANWENDUNGSBILD



Glockenförmiger Kugelgelenkabzieher, mit Ø 23 mm Gabelöffnung, 7 t max. Zugkraft

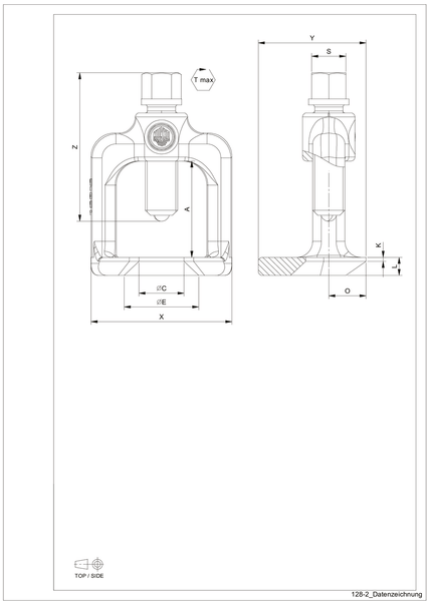

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	70 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	53,5 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	120 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	7 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	70 kN
A	Einsatztiefe [mm]	48 mm
C	Durchmesser der Gabelöffnung [mm]	23 mm
O	Abstand Spindelmitte bis Gabelspitze [mm]	18,5 mm
K	Gabelstärke an der Spitze, K [mm]	2 mm
L	Gabelstärke gesamt, L [mm]	9 mm