128-T-4 KUKKO-System für Instandsetzungsarbeiten am Traggelenk VW T4, mit Ø 58 mm Gabelöffnung, 10 t max. Zugkraft



ANWENDUNGSBILD



BESCHREIBUNG

Das KUKKO System für Instandsetzungsarbeiten am Traggelenk der Baureihe 128 wird zur Montage und Demontage der Traggelenke am T4 in Automotive und Industrie genutzt. Das System ermöglicht ein beschädigungsfreies Arbeiten und ist optimal, wenn viel Platz vorhanden ist. Die Baureihe 128 überzeugt durch ihre schnelle und einfache Arbeitsweise und ist in verschiedenen Größen verfügbar. Diese Ausführung wurde spezifisch für die Anwendungen am VW T4 entwickelt.

EINSATZBEREICH

Zur Montage und Demontage der Traggelenke am T4 in Automotive und Industrie.

BENEFIT

- Zwei zusätzliche Einlegeplatten von 40 mm und 46 mm liegen bei
- Durch seine simple, aber effektive Bauart eignet sich das System besonders für eine schnelle und unkomplizierte Anwendung

BEDIENUNG

- Abzieher zwischen Kugelgelenk und Anteil befestigen
- Spindel mit Drehmomentschlüssel anziehen
- Gewindezapfen des Kugelgelenks wird aus dem Bauteil gedrückt


STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176018022
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	128-T-4
Gewicht Brutto [kg]	2,81 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 128-DS-40_Druckstück für 128-T-4
- 128-DS-52_Druckstück für 128-T-4
- 128-EP-40_Einlegeplatte
- 128-EP-46_Einlegeplatte
- 128-EP-51_Einlegeplatte
- 128-EP-55_Einlegeplatte
- 623150_Mechanische Druckspindel | 0,54 kg

KUKKO-System für Instandsetzungsarbeiten am Traggelenk VW T4, mit Ø 58 mm Gabelöffnung, 10 t max. Zugkraft

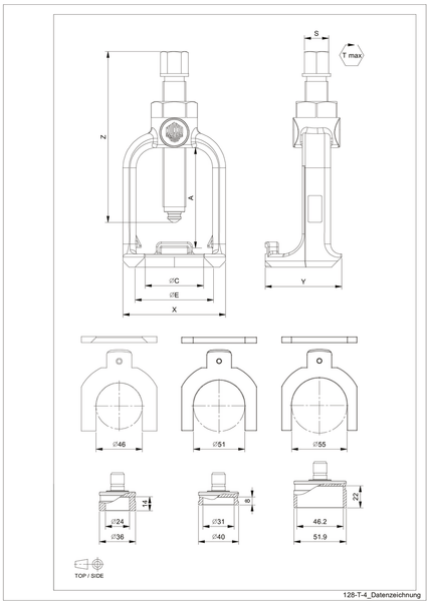

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	102 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	81 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	24 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	250 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN
A	Einsatztiefe [mm]	100 mm
C	Durchmesser der Gabelöffnung [mm]	58 mm
E	Durchmesser der Fase [mm]	79 mm