
13-2 Demontagevorrichtung TRI-PULL mit 3 Segmenten, Wellendurchmesser 25 mm - 100 mm, 28 mm nutzbarer Schneidentiefe

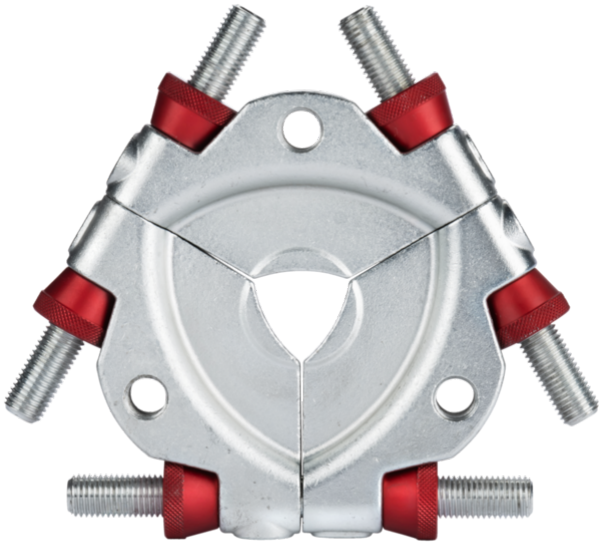

BESCHREIBUNG

Die 3-teilige Demontagevorrichtung TRI-PULL der Baureihe 13 wird zum schonenden Abziehen von Pendel- und Schrägrollenlagern in der Antriebstechnik genutzt. Die Segmente werden dabei hinter dem Lager am Innenring angesetzt und sorgen so für eine gleichmäßige Kraftübertragung am kompletten Lager.

EINSATZBEREICH

Zum schonenden Demontieren von Pendel- und Schrägrollenlagern in der Antriebstechnik

BENEFIT

- Die kraftschlüssige Anlage der Trennstücke am Innenring schützt das Lager bei der Demontage vor Beschädigungen
- Die gleichmäßige Kraftverteilung auf dem Innenringumfang verhindert bei der Demontage ein Verkanten oder Schiefstellen des Lagerringes
- Die scharfen Schneiden ermöglichen auch dort eine zerstörungsfreie Demontage, wo andere Abzieher unanwendbar sind

BEDIENUNG

- Segmente hinter dem Lager am Innenring ansetzen und fixieren
- Trennbacken durch gleichmäßiges Anziehen der Stellmuttern auf den Seitenbolzen des TRI-PULL spannen und darauf achten, dass die Trennmesser bis zum Anschlag unter dem abzuziehenden Teil sitzen
- Zugbolzen der Demontagevorrichtung bis zum Anschlag in die Gewindelöcher des TRI-PULL schrauben
- TRI-PULL festhalten und das betreffende Teil durch Anziehen der Spannmutter sicher und sorgfältig abziehen

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD



STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176169724
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	13
Gewicht Brutto [kg]	3,61 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

PASSEND ZU

- 68-2_Kombi-Abziehvorrichtung

ERSATZTEILE

- 13-T_ Traverse für 13