
# 160-2-P Flanschentreiber (Paar) Ø 250 - 1200 mm



## ANWENDUNGSBILD

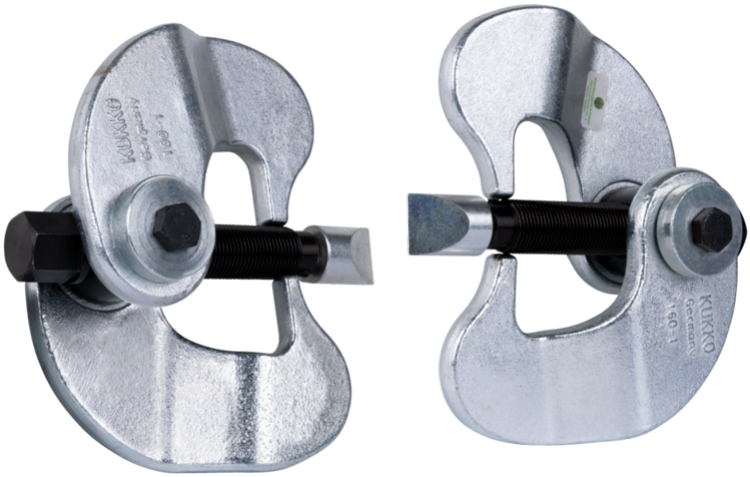

## BESCHREIBUNG

Die Flanschentreiber der Baureihe 160 werden paarweise zum sicheren und unfallfreien Trennen der Flanschverbindungen von Rohrleitungen in Kraftwerken, Petrochemie oder Off-Shore genutzt. Sie ermöglichen das Trennen von Groß- und Hochleistungsflansche und dadurch eine leichte Durchführung von Wartungsarbeiten, selbst wenn eine große Zugangsöffnung zwischen den Flanschen vorhanden ist..

## EINSATZBEREICH

Zum sicheren und unfallfreien Trennen der Flanschverbindungen von Rohrleitungen in Kraftwerken, Petrochemie oder Off-Shore.

## BENEFIT

- Nach Beendigung der Arbeit werden die Flansche wieder exakt in ihre Ausgangsposition zurückgeführt
- Flanschentreiber sind die perfekte Lösung für die Reparatur von Rohren und Flansche
- Können auch zum Austausch von Bögen, Flanschdichtungen und Metalldichtungen an Kupplungen sowie Wartung von schwerem Gerät und vielen anderen Arbeiten verwendet werden

## BEDIENUNG

- Flanschentreiber (ggf. paarweise) einführen und die betroffene Flanschverbindung durch Betätigung trennen

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176041174 |
| Ursprungsland | DE |
| Material | Werkzeugstahl |
| Baureihe | 160-2 |
| Gewicht Brutto [kg] | 17,65 kg |
| Verpackungsinhalt | 2 Paar |
| Verpackungsgesetz | PAPPE PAP 21 |
| Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |