18-008A Gewindeadapter (Paar) M8



BESCHREIBUNG

Die Gewindeadapter der Baureihe 18-A werden gemeinsam mit den Abziehvorrichtungen der Baureihe 18 zum Ab- und Ausziehen von Bauteilen mit Gewinden, wie z.B. Passstifte, Passfedern oder Bolzen, in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Trenn-Abzieh-Prozess ist dazu in der Lage, jene Teile zunächst schonend zu trennen, bevor sie von außen abgezogen werden können.

EINSATZBEREICH

Zum Ausziehen von Bauteilen mit Gewinden, wie z.B. Passstifte, Passfedern oder Bolzen mit der Baureihe 18.

BENEFIT

- Die Gewindeadapter ermöglichen das sorgfältige und sichere Ausziehen von Teilen mit Gewindelöchern

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176337611
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	18-A
Gewicht Brutto [kg]	0,095 kg
Verpackungsinhalt	1 Paar
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


PASSEND ZU

- 18-0_Abziehvorrichtung
- 18-1_Abziehvorrichtung


ERSATZTEILE

- GE8-10_Gewindeeinsatz
- VM10-10_Verbindungsmutter


Gewindeadapter (Paar) M8

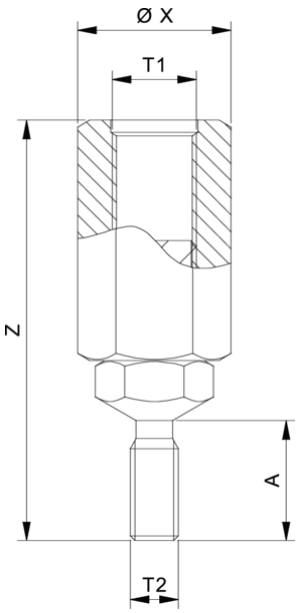

Abkürzung	Attribut	Wert
Z	Gesamtlänge [mm]	60 mm
X	Außendurchmesser der Verbindungsmutter [mm]	16 mm
S1	Schlüsselweite Verbindungsmutter [mm]	14 mm
S2	Schlüsselweite des Gewindeeinsatzes [mm]	14 mm
A	Einschraublänge des Gewindeadapters [mm]	20
T1	Aufnahmegewinde für Zugbolzen [Nennmaß]	M10
T2	Einsatzgewinde [Nennmaß]	M8

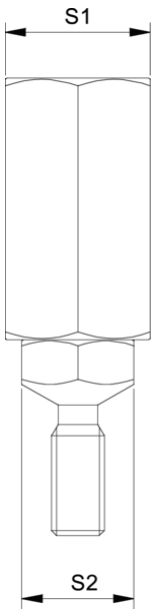

Abkürzung	Attribut	Wert
Z	Gesamtlänge [mm]	60 mm
X	Außendurchmesser der Verbindungsmutter [mm]	16 mm
S1	Schlüsselweite Verbindungsmutter [mm]	14 mm
S2	Schlüsselweite des Gewindeeinsatzes [mm]	14 mm
A	Einschraublänge des Gewindeadapters [mm]	20
T1	Aufnahmegewinde für Zugbolzen [Nennmaß]	M10
T2	Einsatzgewinde [Nennmaß]	M8

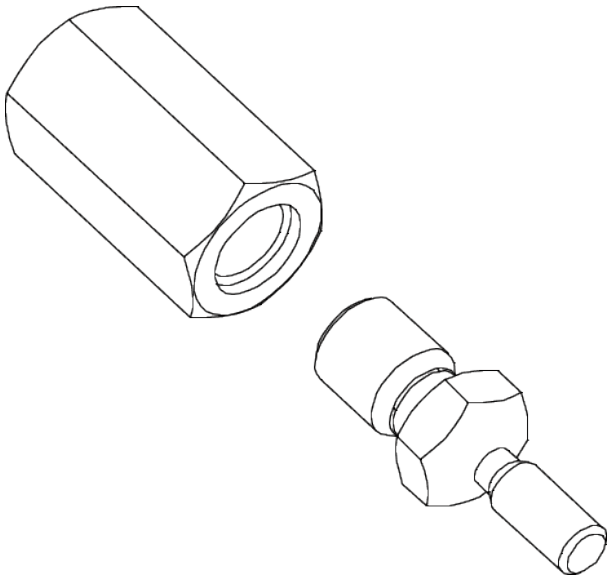

Abkürzung	Attribut	Wert
Z	Gesamtlänge [mm]	60 mm
X	Außendurchmesser der Verbindungsmutter [mm]	16 mm
S1	Schlüsselweite Verbindungsmutter [mm]	14 mm
S2	Schlüsselweite des Gewindeeinsatzes [mm]	14 mm
A	Einschraublänge des Gewindeadapters [mm]	20
T1	Aufnahmegewinde für Zugbolzen [Nennmaß]	M10
T2	Einsatzgewinde [Nennmaß]	M8