# 18-322A Gewindeadapter (Paar) M22




## BESCHREIBUNG

Die Gewindeadapter der Baureihe 18-A werden gemeinsam mit den Abziehvorrichtungen der Baureihe 18 zum Ab- und Ausziehen von Bauteilen mit Gewinden, wie z.B. Passstifte, Passfedern oder Bolzen, in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Trenn-Abzieh-Prozess ist dazu in der Lage, jene Teile zunächst schonend zu trennen, bevor sie von außen abgezogen werden können.

## EINSATZBEREICH

Zum Ausziehen von Bauteilen mit Gewinden, wie z.B. Passstifte, Passfedern oder Bolzen mit der Baureihe 18.

## BENEFIT

- Die Gewindeadapter ermöglichen das sorgfältige und sichere Ausziehen von Teilen mit Gewindelöchern

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176339028 |
| Ursprungsland | DE |
| Material | Werkzeugstahl |
| Baureihe | 18-A |
| Gewicht Brutto [kg] | 0,68 kg |
| Verpackungsinhalt | 1 Paar |
| Verpackungsgesetz | Rezykkat rHDPE 61 |
| Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |


## PASSEND ZU

- 18-3_Abziehvorrichtung


## ERSATZTEILE

- GE22-1815_Gewindeeinsatz
- VM1815-1815_Verbindungsmutter


# Gewindeadapter (Paar) M22

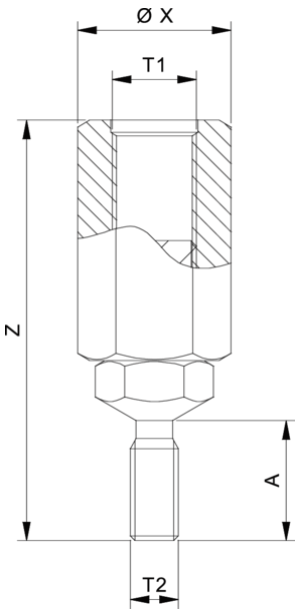


| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| Z | Gesamtlänge [mm] | 102 mm |
| X | Außendurchmesser der Verbindungsmutter [mm] | 31 mm |
| S1 | Schlüsselweite Verbindungsmutter [mm] | 27 mm |
| S2 | Schlüsselweite des Gewindeeinsatzes [mm] | 24 mm |
| A | Einschraublänge des Gewindeadapters [mm] | 37 |
| T1 | Aufnahmegewinde für Zugbolzen [Nennmaß] | M18x1,5 |
| T2 | Einsatzgewinde [Nennmaß] | M22 |

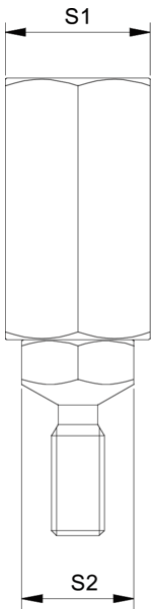


| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| Z | Gesamtlänge [mm] | 102 mm |
| X | Außendurchmesser der Verbindungsmutter [mm] | 31 mm |
| S1 | Schlüsselweite Verbindungsmutter [mm] | 27 mm |
| S2 | Schlüsselweite des Gewindeeinsatzes [mm] | 24 mm |
| A | Einschraublänge des Gewindeadapters [mm] | 37 |
| T1 | Aufnahmegewinde für Zugbolzen [Nennmaß] | M18x1,5 |
| T2 | Einsatzgewinde [Nennmaß] | M22 |

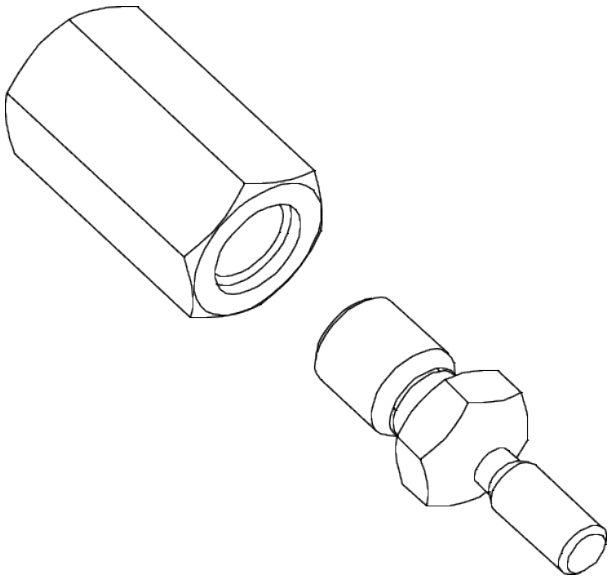

| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| Z | Gesamtlänge [mm] | 102 mm |
| X | Außendurchmesser der Verbindungsmutter [mm] | 31 mm |
| S1 | Schlüsselweite Verbindungsmutter [mm] | 27 mm |
| S2 | Schlüsselweite des Gewindeeinsatzes [mm] | 24 mm |
| A | Einschraublänge des Gewindeadapters [mm] | 37 |
| T1 | Aufnahmegewinde für Zugbolzen [Nennmaß] | M18x1,5 |
| T2 | Einsatzgewinde [Nennmaß] | M22 |