2-150-P Standard-Abzugshaken (Paar, Spanntiefe 150 mm)



BESCHREIBUNG

Das Paar aus zwei Standard-Abzugshaken eignet sich für 2-armige Universal-Abzieher Die robusten Abzugshaken garantieren ein besonders sicheres Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.

EINSATZBEREICH

Als Ersatzteil für ein besonders sicheres Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.


BENEFIT

- Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden


STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176002403
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	0-P
Gewicht Brutto [kg]	1,24 kg
Verpackungsinhalt	1 Paar
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

DETAILBILD




Standard-Abzugshaken (Paar, Spanntiefe 150 mm)




Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	150 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	4 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	18 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	40 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	9 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	193 mm



Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	150 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	4 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	18 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	40 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	9 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	193 mm

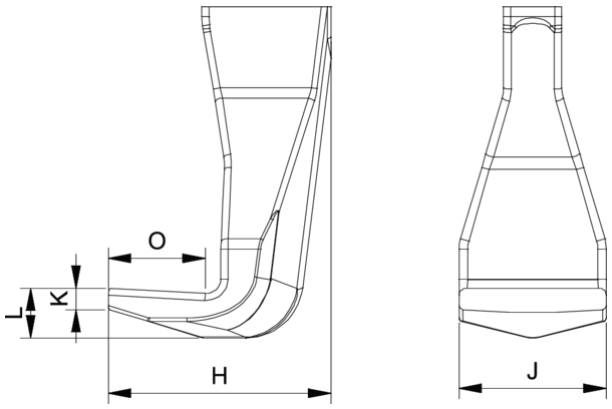

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	150 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	4 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	18 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	40 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	9 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	193 mm

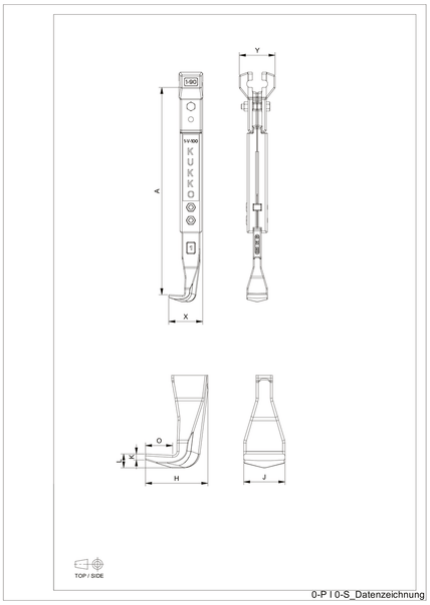

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	150 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	4 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	18 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	40 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	9 mm

Z	Gesamtlänge [mm]	193 mm