201-0 2-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden, umkehrbaren Abziehschenkeln, bis 100 mm Spannweite, 75 mm Spanntiefe



ANWENDUNGSBILD



BESCHREIBUNG

Der 2-armige Laschenabzieher mit oszillierenden und umkehrbaren Abziehschenkeln wird zum zentrischen Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die oszillierenden Abziehschenkel mit verstellbarer Spanntiefe sind beidseitig anwendbar. Je nach Ausführung unterscheidet sich die Klauenform.

EINSATZBEREICH

Zum zentrischen Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Verstellbare und um 180° drehbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe
- Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten
- Abziehschenkel mit unterschiedlicher Klauenform für ein flexibles Arbeiten
- Klauenende mit Schlitz bietet Halt für Schraube zur zusätzlichen Unterstützung beim Abziehen
- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes

BEDIENUNG

- Abziehschenkel von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schwingen
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzen, bis das Bauteil gelöst ist


STAMMDATEN


GTIN [GTIN]	4021176026423
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	201
Gewicht Brutto [kg]	0,43 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 201-0-75-P_2 Abzugshaken (Paar)
- 201-0-T_Traverse
- 612080_Mechanische Druckspindel | 0,085 kg


2-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden, umkehrbaren Abziehschenkeln, bis 100 mm Spannweite, 75 mm Spanntiefe

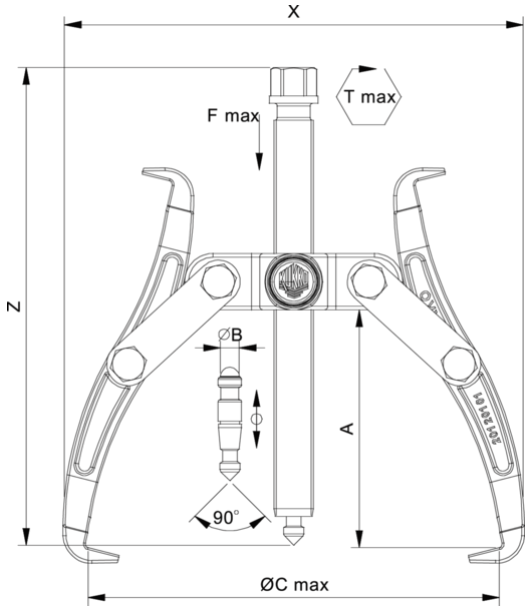





Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	112 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	25 mm
Z	Höhe [mm]	105 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	75 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	13 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	100 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	11 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	8 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	45 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	25 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	1,5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	15 kN

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	112 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	25 mm
Z	Höhe [mm]	105 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	75 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	13 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	100 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	11 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	8 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	45 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	25 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	1,5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	15 kN

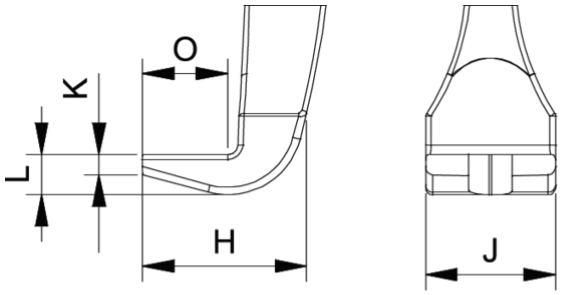

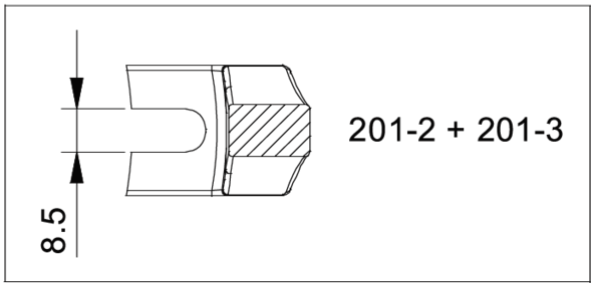

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	112 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	25 mm
Z	Höhe [mm]	105 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	75 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	13 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	100 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	11 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	8 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	45 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	25 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	1,5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	15 kN

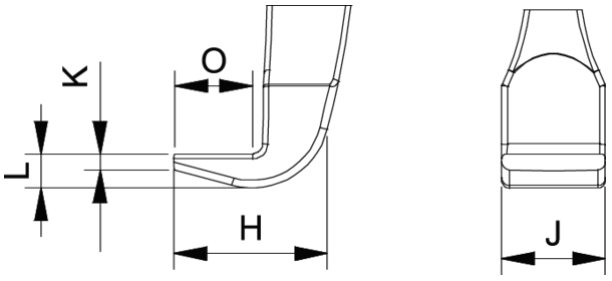

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	112 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	25 mm
Z	Höhe [mm]	105 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	75 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	13 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	100 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	11 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	8 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	45 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	25 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	1,5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	15 kN