

205-4 2-armiger Laschenabzieher mit osz., höhenverstellbaren Abziehschenkeln, bis 500 mm Spannweite, 450 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Der schwere, 2-armige Laschenabzieher mit oszillierenden und höhenverstellbaren Abziehschenkeln wird zum zentrischen Abziehen von großen Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die oszillierenden Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe universell einsetzbar. Je nach Ausführung unterscheidet sich die Klauenform.

EINSATZBEREICH

Zum zentrischen Abziehen von großen Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe
- Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten
- Klauenende mit Schlitz bietet Halt für Schraube zur zusätzlichen Unterstützung beim Abziehen
- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes


STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176171949
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	205
Gewicht Brutto [kg]	15,5 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAP 20
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ANWENDUNGSBILD




2-armiger Laschenabzieher mit osz.,
höhenverstellbaren Abziehschenkeln, bis 500 mm
Spannweite, 450 mm Spanntiefe

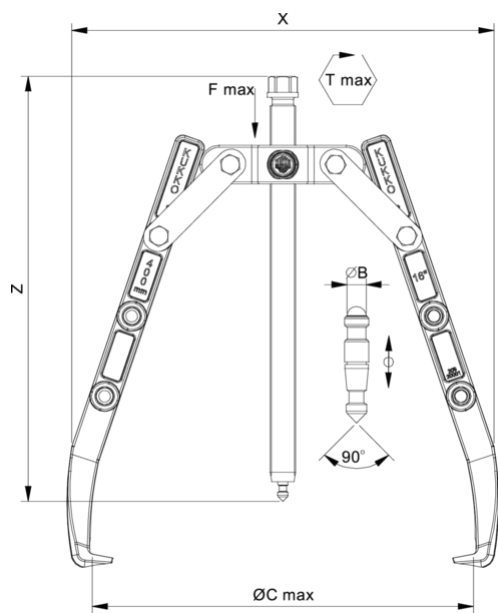


Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	580 mm
Y	Gesamthöhe [mm]	70 mm
Z	Höhe [mm]	575 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	450 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	36 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	500 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauenstärke nutzbar O) [mm]	30 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauenstärke gesamt H) [mm]	65 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	28 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	400 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	12 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	120 kN

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	580 mm
Y	Gesamthöhe [mm]	70 mm
Z	Höhe [mm]	575 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	450 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	36 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	500 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauenstärke nutzbar O) [mm]	30 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauenstärke gesamt H) [mm]	65 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	28 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	400 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	12 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	120 kN

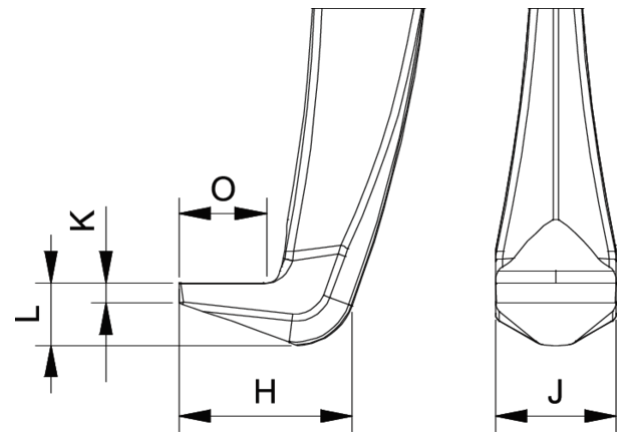

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	580 mm
Y	Gesamthöhe [mm]	70 mm
Z	Höhe [mm]	575 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	450 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	36 mm

Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	500 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	30 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	65 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	28 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	400 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	12 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	120 kN

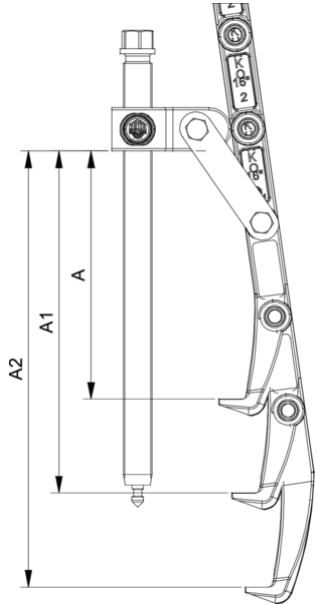

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	580 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	70 mm
Z	Höhe [mm]	575 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	450 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	36 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	500 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	30 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	65 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	28 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	400 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	12 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	120 kN