208-2-B 2-Arm-Laschenabzieher mit osz., umkehrb. Abziehschenkeln, hydr. Spindel, bis 400 mm Spannweite, 225 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Der 2-armige Laschenabzieher mit oszillierenden Abziehschenkeln, verstellbarer Spanntiefe und fetthydraulischer Spindel wird zum zentrischen Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die fetthydraulische Spindel erreicht eine Zugkraft von 12 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die oszillierenden Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe universell einsetzbar.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe dank Mehrfachbohrung in den Abziehschenkeln
- Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten
- Fetthydraulische Spindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes

BEDIENUNG

- Abziehschenkel von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schwingen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel betätigen
- Hydraulikspindel nachsetzen, bis das Bauteil gelöst ist

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176432811
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	208
Gewicht Brutto [kg]	0,3 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 201-3-T_Traverse
- 205-2-400-P_2 Abziehschenkeln mit verstellbarer Spanntiefe (Paar)
- 8-0-626_Hydraulikspindel | 1,94 kg


ANWENDUNGSBILD




DETAILBILD




2-Arm-Laschenabzieher mit osz., umkehrb. Abziehschenkeln, hydr. Spindel, bis 400 mm Spannweite, 225 mm Spanntiefe

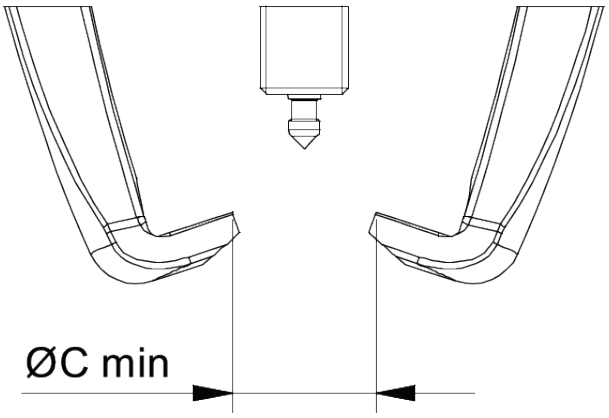

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	446 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	58 mm
Z	Höhe [mm]	480 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	225 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	12 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	64 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	400 mm
A6	Spanntiefe Aussenabziehen A6 (hydraulisch) [mm]	225 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	23 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	46 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	20 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	20 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	12 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	120 kN




Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	446 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	58 mm
Z	Höhe [mm]	480 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	225 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	12 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	64 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	400 mm
A6	Spanntiefe Aussenabziehen A6 (hydraulisch) [mm]	225 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	23 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	46 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	20 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	20 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	12 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	120 kN

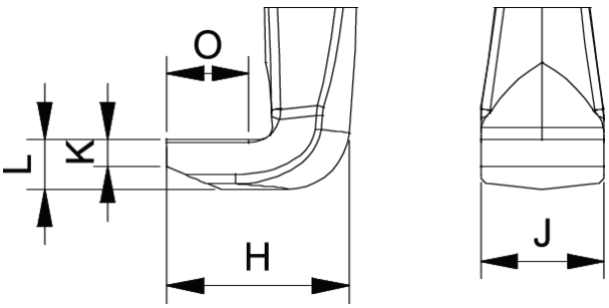


Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	446 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	58 mm
Z	Höhe [mm]	480 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	225 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	12 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	64 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	400 mm
A6	Spanntiefe Aussenabziehen A6 (hydraulisch) [mm]	225 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm

O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	23 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	46 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	20 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	20 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	12 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	120 kN

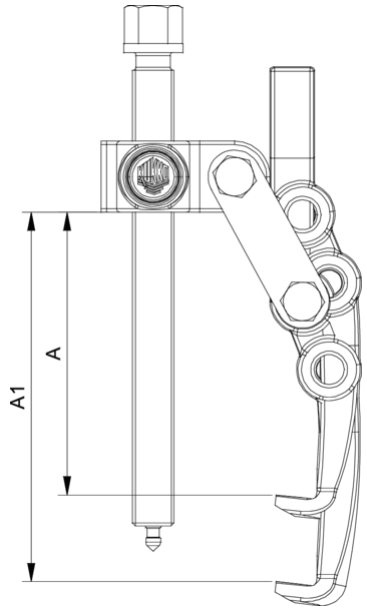

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	446 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	58 mm
Z	Höhe [mm]	480 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	225 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	12 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	64 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	400 mm
A6	Spanntiefe Aussenabziehen A6 (hydraulisch) [mm]	225 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	23 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	46 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	20 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	20 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	12 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	120 kN

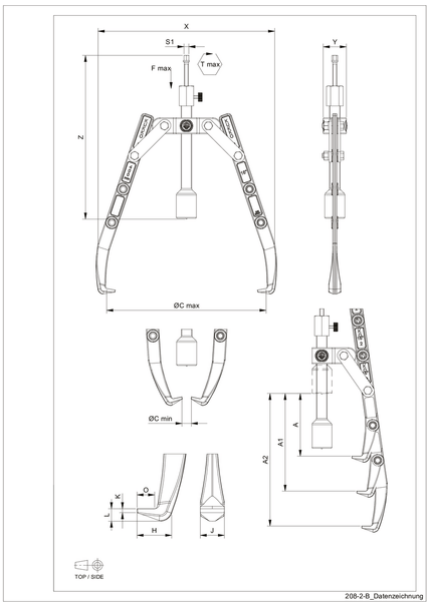

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	446 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	58 mm
Z	Höhe [mm]	480 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	225 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	12 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	64 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	400 mm
A6	Spanntiefe Aussenabziehen A6 (hydraulisch) [mm]	225 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	23 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	46 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	20 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	20 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	12 t

Fmax	max. Zugkraft [kN]	120 kN