209-2-B 3-Arm-Laschenabzieher mit oszillierenden Abziehschenkeln, hydr. Spindel, bis 450 mm Spannweite, 400 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Der 3-armige Laschenabzieher mit oszillierenden Abziehschenkeln, verstellbarer Spanntiefe und fetthydraulischer Spindel wird zum zentrischen Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die fetthydraulische Spindel erreicht eine mittlere Zugkraft von 15 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die oszillierenden Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe universell einsetzbar. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe dank Mehrfachbohrung in den Abziehschenkeln
- Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten
- Fetthydraulische Spindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
- 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes

BEDIENUNG

- Abziehschenkel von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schwingen
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzen, bis das Bauteil gelöst ist

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176432996
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	209
Gewicht Brutto [kg]	15,45 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


ERSATZTEILE

- 206-2-400-S_3 Abziehschenkeln (Satz)
- 209-2B-T_Traverse
- 8-1-F_Lange Hydraulikspindel | 8,79 kg

ANWENDUNGSBILD



3-Arm-Laschenabzieher mit oszillierenden Abziehschenkeln, hydr. Spindel, bis 450 mm Spannweite, 400 mm Spanntiefe

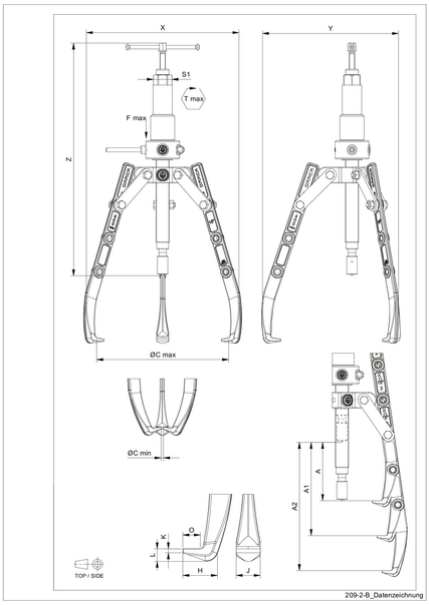

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	496 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	496 mm
Z	Höhe [mm]	580 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	400 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	64 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	450 mm
A6	Spanntiefe Aussenabziehen A6 (hydraulisch) [mm]	400 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	30 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	23 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	46 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	20 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	45 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	15 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	150 kN