22-0-17 Gleithammer-Vorrichtung mit 250 mm Schlagweg, 1,7 kg Schlagmasse



BESCHREIBUNG

Die Gleithammer-Vorrichtungen der Baureihe 22-0 werden gemeinsam mit Innenausziehern der Baureihe 21 in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Nutzung eines Gleithammers empfiehlt sich gerade dann, wenn keine Abstützfläche vorhanden oder diese zu empfindlich ist. Durch das ergonomisch geformte, massive Gleitstück kann die angewandte Kraft optimal übertragen und eine starke Schockwirkung erreicht werden. Ebenso wird dadurch ein berührungsloses und schonendes Ausziehen gewährleistet. Je nach Anwendungsfall sind Gleithämmer in verschiedenen Größen und mit Schlagmassen von 500 g bis 8 kg sowie passendem Zubehör erhältlich.

EINSATZBEREICH

Gemeinsam mit Innenausziehern der Baureihe 21 in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Durch die Form des Gleitstücks wird ein hohes Schlaggewicht des Gleithammers bei einfacher Anwendung ermöglicht
- Der innenanliegende Anschlagspunkt verhindert das Quetschen und gewährleistet einen sicheren Arbeitsvorgang
- Wenn nicht genügend Platz vorhanden ist, kann das Schlaggewicht umgedreht werden

BEDIENUNG

- Innen-Durchmesser des Kugellagers ermitteln und passenden Innenauszieher wählen
- Innenauszieher in die Bohrung einführen und Spannmutter anziehen
- Gleithammerstange auf die Keilspindel des Innenausziehers verschauben
- Gleithammer mittels schlagender Bewegung nutzen, um Lager herauszuziehen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176385087
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	22-0
Gewicht Brutto [kg]	2,71 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- GA10-1516_Reduzierstück
- GA1516-12_Reduzierstück


ANWENDUNGSBILD




DETAILBILD




Gleithammer-Vorrichtung mit 250 mm Schlagweg, 1,7 kg Schlagmasse

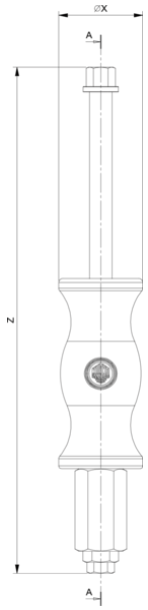

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Durchmesser [mm]	60 mm
S2	Schlüsselweite Gewindeadapter [mm]	22 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	370 mm
S1	Schlüsselweite Anschlagmutter [mm]	18 mm
S4	Schlüsselweite Zusatzgewindeadapter [mm]	17 mm
T2	Innengewinde des Gewindeadapters [Nennmaß]	15-16 G
T3	Innengewinde der Verbindungsmutter [Nennmaß]	G 1/2
A	Schlagweg [mm]	250 mm
S1	Schlüsselweite Verbindungsmutter [mm]	32 mm

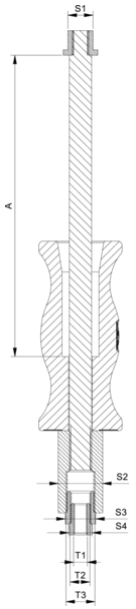

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Durchmesser [mm]	60 mm
S2	Schlüsselweite Gewindeadapter [mm]	22 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	370 mm
S1	Schlüsselweite Anschlagmutter [mm]	18 mm
S4	Schlüsselweite Zusatzgewindeadapter [mm]	17 mm
T2	Innengewinde des Gewindeadapters [Nennmaß]	15-16 G
T3	Innengewinde der Verbindungsmutter [Nennmaß]	G 1/2
A	Schlagweg [mm]	250 mm
S1	Schlüsselweite Verbindungsmutter [mm]	32 mm

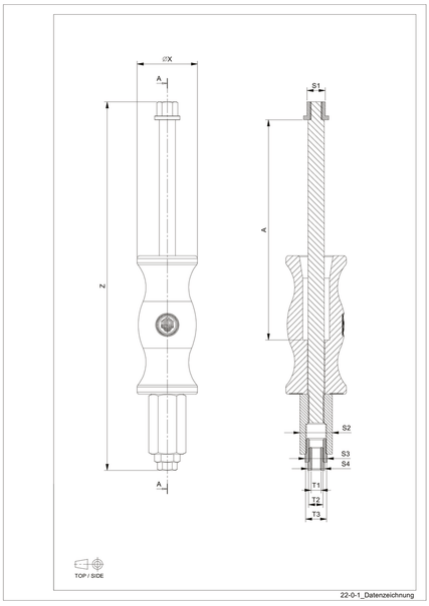

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Durchmesser [mm]	60 mm
S2	Schlüsselweite Gewindeadapter [mm]	22 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	370 mm
S1	Schlüsselweite Anschlagmutter [mm]	18 mm

S4	Schlüsselweite Zusatzgewindeadapter [mm]	17 mm
T2	Innengewinde des Gewindeadapters [Nennmaß]	15-16 G
T3	Innengewinde der Verbindungsmutter [Nennmaß]	G 1/2
A	Schlagweg [mm]	250 mm
S1	Schlüsselweite Verbindungsmutter [mm]	32 mm