22-2 Gegenstütze, bis 100 mm Spannweite, 165 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Die Gegenstützen der Baureihe 22 werden gemeinsam mit Innenausziehern der Baureihe 21 in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Gegenstützen sind dank der geriffelten Form der Abstützfüßen besonders gut für große Zylinderbuchsen und Kugellager etc. geeignet und sichern einen festen Stand beim Ausziehen. Auf diese Weise wird das schonende Ausziehen innenliegender Teile verbessert. Im Gegensatz zu einem Gleithammer kann mit einer Gegenstütze präziser und mit mehr Kraft gearbeitet werden.

EINSATZBEREICH

Gemeinsam mit Innenausziehern der Baureihe 21 in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Größen ab 21-2 sind aufgrund von in der Form integrierten Drucklagern besonders reibungsarm
- Der Reibungswiderstand der Gegenstütz-Mutter wird durch ein eingebautes Drucklager auf ein Minimum reduziert

BEDIENUNG

- Innen-Durchmesser des Kugellagers ermitteln und passenden Innenauszieher wählen
- Innenauszieher in die Bohrung einführen und Spannmutter anziehen
- Gegenstütze auf dem Gehäuse abstützen und auf die Keilspindel des Innenausziehers schrauben
- Griff der Gegenstütze festhalten und das Lager durch Anziehen der Sechskantmutter sicher herausziehen
- Beim Ausziehen Spannmutter nachspannen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176012303
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	22
Gewicht Brutto [kg]	1,873 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


ERSATZTEILE

- 022-206_Ersatzspindel
- 22-2-1-P_2 Abzugshaken (Paar)
- 22-2-T_Traverse
- 672132_Powernut


ANWENDUNGSBILD




Gegenstütze, bis 100 mm Spannweite, 165 mm Spanntiefe

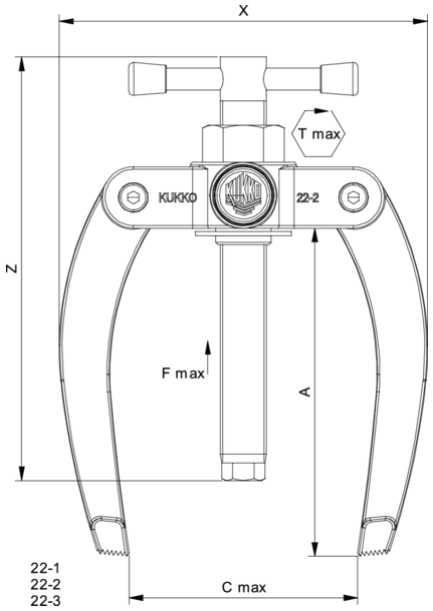


Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	190 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	52 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	32 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	4 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	40 kN
A	Spanntiefe [mm]	165 mm
T1	Außengewinde der Spindel [Nennmaß]	G 1/2
T2	Innengewinde der Spindel [Nennmaß]	15-16 G, M10

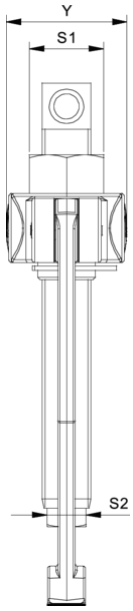

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	190 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	52 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	32 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	4 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	40 kN
A	Spanntiefe [mm]	165 mm
T1	Außengewinde der Spindel [Nennmaß]	G 1/2
T2	Innengewinde der Spindel [Nennmaß]	15-16 G, M10

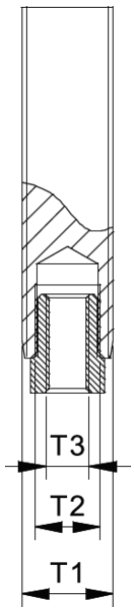

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	190 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	52 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	32 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	4 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	40 kN

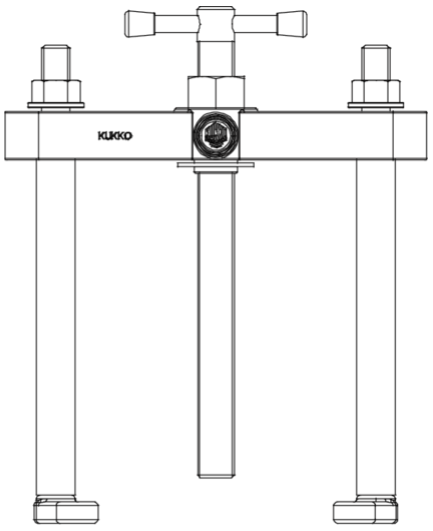


22-4
22-5

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	190 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	52 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	32 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	4 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	40 kN

A	Spanntiefe [mm]	165 mm
T1	Außengewinde der Spindel [Nennmaß]	G 1/2
T2	Innengewinde der Spindel [Nennmaß]	15-16 G, M10

A	Spanntiefe [mm]	165 mm
T1	Außengewinde der Spindel [Nennmaß]	G 1/2
T2	Innengewinde der Spindel [Nennmaß]	15-16 G, M10

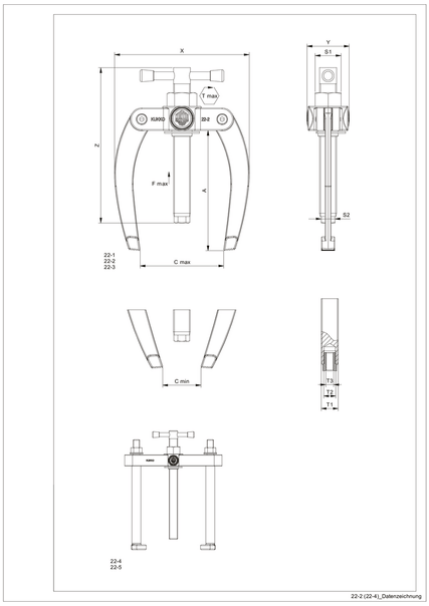

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	190 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	52 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	32 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	4 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	40 kN
A	Spanntiefe [mm]	165 mm
T1	Außengewinde der Spindel [Nennmaß]	G 1/2
T2	Innengewinde der Spindel [Nennmaß]	15-16 G, M10