

221-G Innenauszieher mit Gleithammer, bis 180 mm Spannweite, mit 1,7 kg Schlagmasse



BESCHREIBUNG

Die Innenauszieher mit Gleithammer der Baureihe 221 werden zum Abziehen und Innenausziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt, wenn für Abzugshaken nicht ausreichend Platz vorhanden ist. Der Innenauszieher ist ein zweckorientiertes Modell mit großem Spannbereich, der durch seine Machart das berührungslose und schonende Ausziehen von z.B. innenliegenden Lagern ermöglicht. Durch den eingebauten Gleithammer ist er nicht nur platzsparend, sondern dazu noch eine starke Schockwirkung auf, die auch festsitzende Teile sicher ausziehen kann.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen und Innenausziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen in Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Besonders geeignet für enge Raumverhältnisse, bei denen aus Platzmangel Gegenstützen oder Abziehvorrüchtungen nicht angebracht werden können
- Durch den eingebauten Gleithammer wird bei diesem Innenauszieher keine Abstützfläche erforderlich
- Durch die Form des Gleitstücks wird ein hohes Schlaggewicht des Gleithammers bei einfacher Anwendung ermöglicht
- Der innenliegende Anschlagpunkt verhindert das Quetschen und gewährleistet einen sicheren Arbeitsvorgang

BEDIENUNG

- Innenauszieher am ausziehenden Teil anbringen und in die Bohrung einführen
- Spindel betätigen, um das ausziehende Teil zu greifen
- Gleithammer mittels schlagender Bewegung nutzen, um Lager herausziehen


STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176175824
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	221-G
Gewicht Brutto [kg]	4,4 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


ANWENDUNGSBILD




Innenauszieher mit Gleithammer, bis 180 mm Spannweite, mit 1,7 kg Schlagmasse

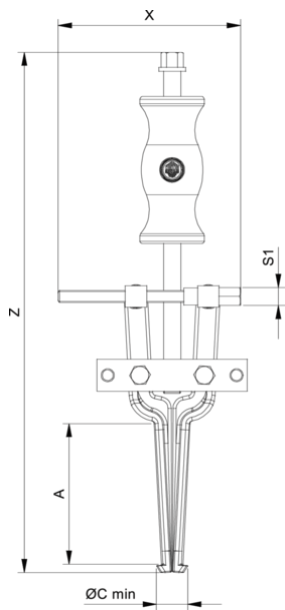


Abkürzung	Attribut	Wert
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	5 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	30 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	180 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	490 mm
S1	Schlüsselweite Anschlagmutter [mm]	19 mm
A	Schlagweg [mm]	250 mm



Abkürzung	Attribut	Wert
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	5 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	30 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	180 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	490 mm
S1	Schlüsselweite Anschlagmutter [mm]	19 mm
A	Schlagweg [mm]	250 mm

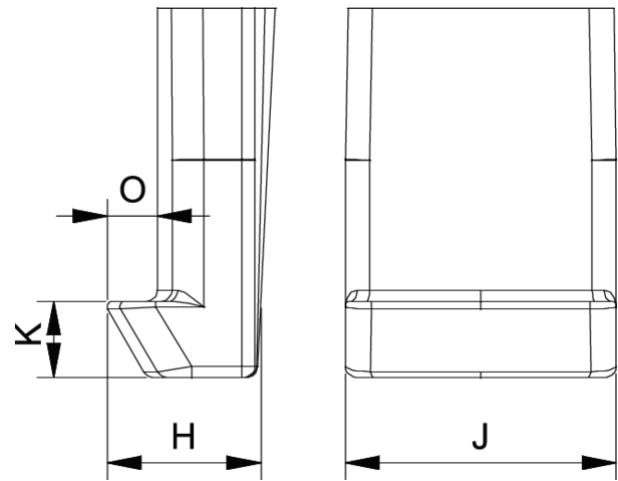

Abkürzung	Attribut	Wert
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	5 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	30 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	180 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	490 mm

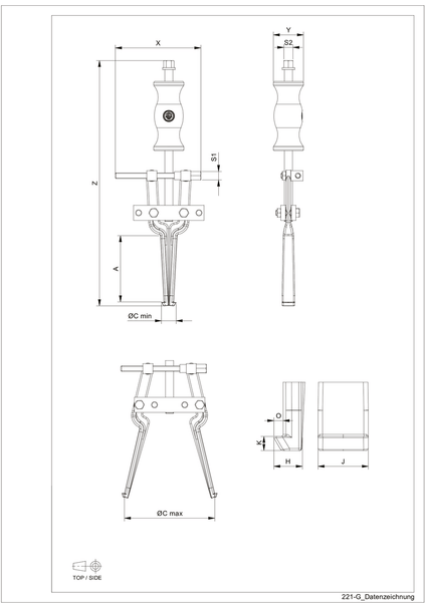

Abkürzung	Attribut	Wert
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	5 mm

S1	Schlüsselweite Anschlagmutter [mm]	19 mm
A	Schlagweg [mm]	250 mm

H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	30 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	180 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	490 mm
S1	Schlüsselweite Anschlagmutter [mm]	19 mm
A	Schlagweg [mm]	250 mm