# 3-200-S Standard-Abzugshaken (Satz, Spanntiefe 200 mm)




## BESCHREIBUNG

Der Satz aus drei Standard-Abzugshaken eignet sich für 3-armige Universal-Abzieher. Die robusten Abzugshaken garantieren ein besonders sicheres Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.

## EINSATZBEREICH

Als Ersatzteil zum besonders sicheren Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.


## BENEFIT

- Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden


## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176003318 |
| Ursprungsland | DE |
| Material | Werkzeugstahl |
| Baureihe | 0-S |
| Gewicht Brutto [kg] | 3,28 kg |
| Verpackungsinhalt | 1 Satz |
| Verpackungsgesetz | Rezykkat rHDPE 61 |
| Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |

## DETAILBILD




# Standard-Abzugshaken (Satz, Spanntiefe 200 mm)





| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 200 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 4 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 35 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 37 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 67 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 20 mm |
| Z | Gesamtlänge [mm] | 255 mm |




| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 200 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 4 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 35 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 37 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 67 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 20 mm |
| Z | Gesamtlänge [mm] | 255 mm |

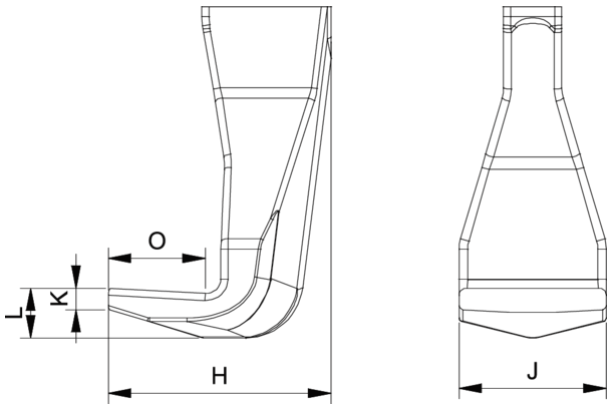


| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 200 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 4 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 35 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 37 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 67 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 20 mm |
| Z | Gesamtlänge [mm] | 255 mm |

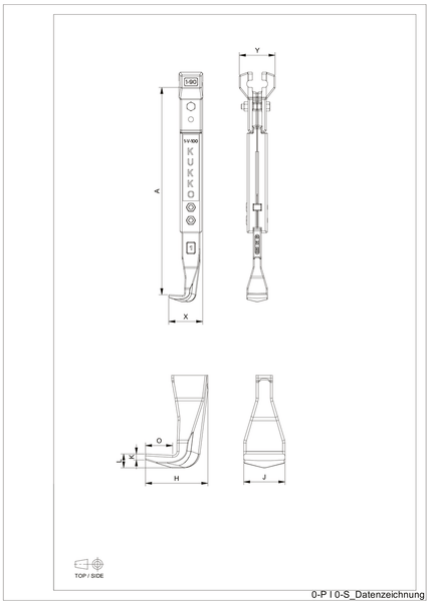


| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 200 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 4 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 35 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 37 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 67 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 20 mm |

| | | |
|---|---|---|
| Z | Gesamtlänge [mm] | 255 mm |