

## 3-202-P Schnellverstellbare Standard- Abzugshaken (Paar, Spanntiefe 200 mm)



### BESCHREIBUNG

Das Paar aus zwei schnellverstellbaren Standard-Abzugshaken eignet sich für 2-armige Universal-Abzieher. Die robusten Abzugshaken garantieren ein besonders sicheres und bedienungsfreundliches Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.

### EINSATZBEREICH

Als Zubehör für ein besonders sicheres und bedienungsfreundliches Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.


### BENEFIT

- Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden
- Durch die Rändel wird ein werkzeugloses, schnelles Lösen oder Verschieben der Abzugshaken ermöglicht


### STAMMDATEN

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| GTIN [GTIN]                          | 4021176732706                       |
| Ursprungsland                        | DE                                  |
| Material                             | Werkzeugstahl                       |
| Baureihe                             | 2-P                                 |
| Gewicht Brutto [kg]                  | 3,33 kg                             |
| Verpackungsinhalt                    | 1 Paar                              |
| Verpackungsgesetz                    | PAPPE PAP 21                        |
| Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |

### DETAILBILD




# Schnellverstellbare Standard-Abzugshaken (Paar, Spanntiefe 200 mm)

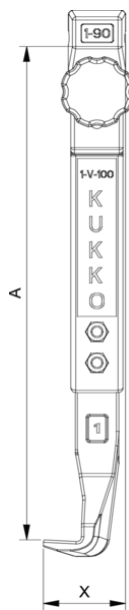


| Abkürzung | Attribut                                                         | Wert   |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| A         | Spanntiefe Aussenabziehen [mm]                                   | 200 mm |
| K         | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]               | 4 mm   |
| J         | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]                             | 35 mm  |
| O         | Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]                 | 37 mm  |
| H         | Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]                   | 67 mm  |
| L         | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 20 mm  |
| Z         | Gesamtlänge [mm]                                                 | 255 mm |

| Abkürzung | Attribut                                                         | Wert   |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| A         | Spanntiefe Aussenabziehen [mm]                                   | 200 mm |
| K         | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]               | 4 mm   |
| J         | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]                             | 35 mm  |
| O         | Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]                 | 37 mm  |
| H         | Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]                   | 67 mm  |
| L         | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 20 mm  |
| Z         | Gesamtlänge [mm]                                                 | 255 mm |

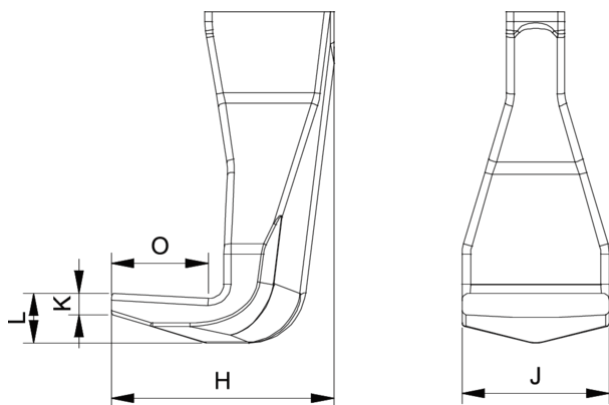

| Abkürzung | Attribut                                                         | Wert   |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| A         | Spanntiefe Aussenabziehen [mm]                                   | 200 mm |
| K         | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]               | 4 mm   |
| J         | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]                             | 35 mm  |
| O         | Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]                 | 37 mm  |
| H         | Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]                   | 67 mm  |
| L         | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 20 mm  |
| Z         | Gesamtlänge [mm]                                                 | 255 mm |

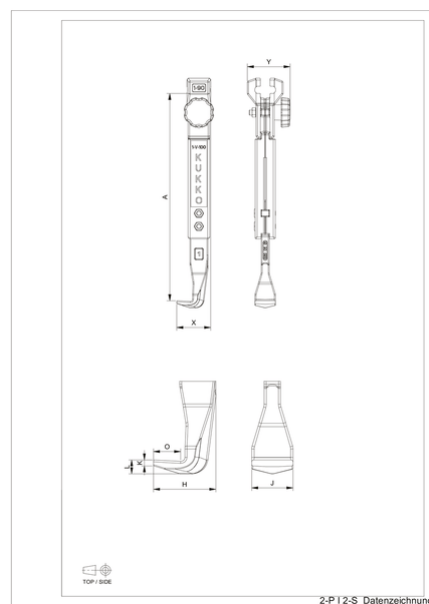

| Abkürzung | Attribut                                                         | Wert   |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| A         | Spanntiefe Aussenabziehen [mm]                                   | 200 mm |
| K         | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]               | 4 mm   |
| J         | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]                             | 35 mm  |
| O         | Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]                 | 37 mm  |
| H         | Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]                   | 67 mm  |
| L         | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 20 mm  |

|   |                  |        |
|---|------------------|--------|
| Z | Gesamtlänge [mm] | 255 mm |
|---|------------------|--------|