# 3-303-Px Schmale, schnellverstellbare Standard-Abzugshaken (Paar, Spanntiefe 300 mm)



## BESCHREIBUNG

Das Paar aus zwei schmalen, schnellverstellbaren Abzugshaken eignet sich für 2-armige Universal-Abzieher. Die schmalen Abzugshaken sorgen dafür, dass auch enge und schlecht zugängliche Zwischenräume erreicht werden. Die grünen Handstellrändel stehen für höchsten Bedienkomfort und ermöglichen - auch bei nassen oder öligen Händen - ein schnelles, werkzeugloses Lösen bzw. Befestigen der Abzugshaken.

## EINSATZBEREICH

Als Zubehör für enge und schlecht zugängliche Zwischenräume.

## BENEFIT

- Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden
- Dank der Rändel wird ein werkzeugloses, schnelles Lösen oder Verschieben der Abzughaken ermöglicht


## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176080395 |
| Ursprungsland | DE |
| Material | Werkzeugstahl |
| Baureihe | 3-Px |
| Gewicht Brutto [kg] | 1,515 kg |
| Verpackungsinhalt | 1 Stück |
| Verpackungsgesetz | PAPPE PAP 21 |
| Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |


## ANWENDUNGSBILD




## DETAILBILD




# Schmale, schnellverstellbare Standard-Abzugshaken (Paar, Spanntiefe 300 mm)





| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 300 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 6,5 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 35 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 17 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 52 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 6,5 mm |
| Z | Gesamtlänge [mm] | 340 mm |





| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 300 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 6,5 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 35 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 17 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 52 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 6,5 mm |
| Z | Gesamtlänge [mm] | 340 mm |

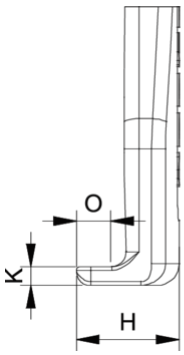

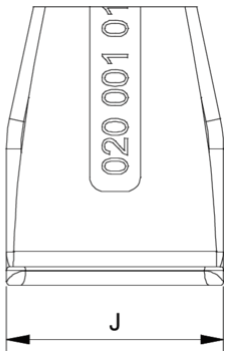
| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 300 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 6,5 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 35 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 17 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 52 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 6,5 mm |
| Z | Gesamtlänge [mm] | 340 mm |

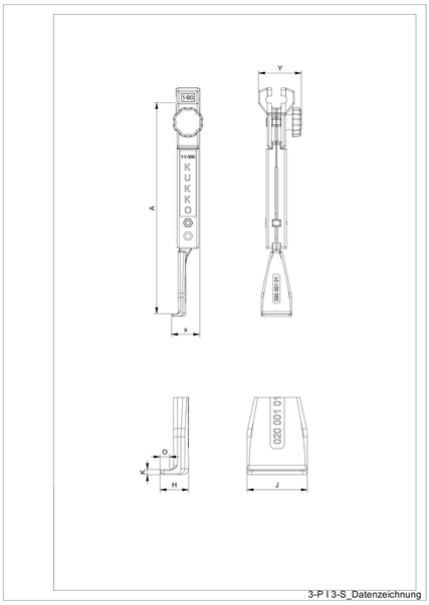


| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 300 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 6,5 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 35 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 17 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 52 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 6,5 mm |

| | | |
|---|---|---|
| Z | Gesamtlänge [mm] | 340 mm |