3-501-P Schmale Abzugshaken (Paar, Spanntiefe 500 mm)



BESCHREIBUNG

Das Paar aus zwei schmalen Abzugshaken eignet sich für 2-armige Universal-Abzieher. Die schmalen Abzugshaken sorgen dafür, dass auch enge und schlecht zugängliche Zwischenräume erreicht werden.

EINSATZBEREICH

Als Zubehör für enge und schlecht zugängliche Zwischenräume.


BENEFIT

- Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden


STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176727108
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	1-P
Gewicht Brutto [kg]	6,555 kg
Verpackungsinhalt	1 Paar
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


DETAILBILD




Schmale Abzugshaken (Paar, Spanntiefe 500 mm)

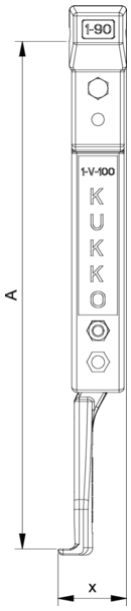


Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	500 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	6,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	17 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	52 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6,5 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	540 mm



Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	500 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	6,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	17 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	52 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6,5 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	540 mm

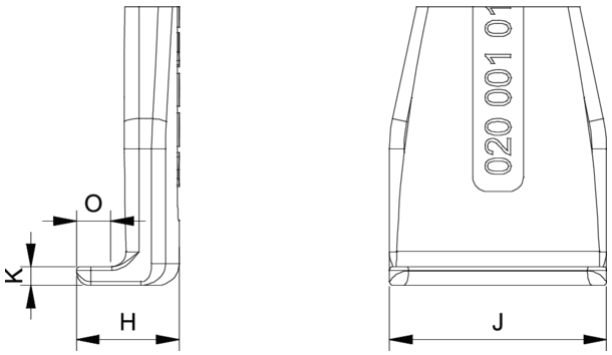

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	500 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	6,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	17 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	52 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6,5 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	540 mm

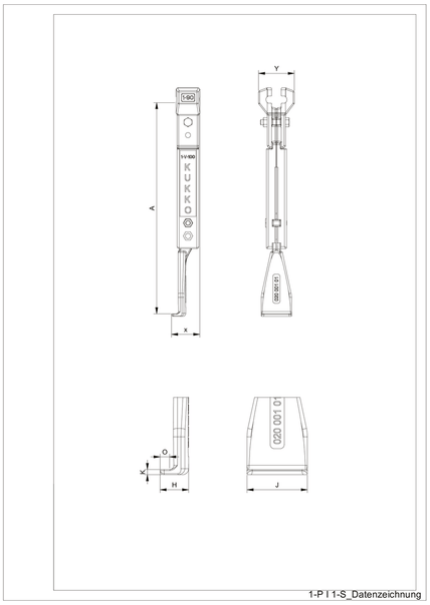

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	500 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	6,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	17 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	52 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6,5 mm

Z	Gesamtlänge [mm]	540 mm