
3-501-S Schmale Abzugshaken (Satz, Spanntiefe 500 mm)



DETAILBILD



BESCHREIBUNG

Der Satz aus drei schmalen Abzugshaken eignet sich für 3-armige Universal-Abzieher. Die schmalen Abzugshaken sorgen dafür, dass auch enge und schlecht zugängliche Zwischenräume erreicht werden.

EINSATZBEREICH

Als Zubehör für enge und schlecht zugängliche Zwischenräume.


BENEFIT

- Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden


STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176729188
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	1-S
Gewicht Brutto [kg]	1,1 kg
Verpackungsinhalt	1 Satz
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


Schmale Abzugshaken (Satz, Spanntiefe 500 mm)

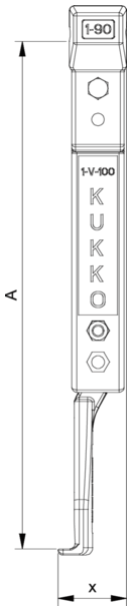


Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	500 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	6,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	17 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	52 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6,5 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	540 mm




Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	500 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	6,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	17 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	52 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6,5 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	540 mm

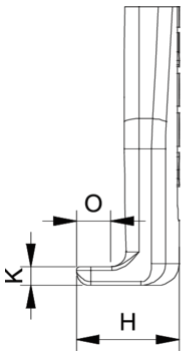

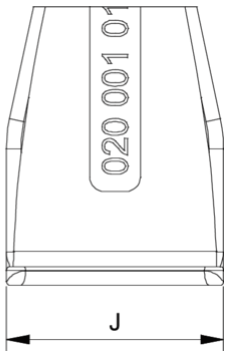

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	500 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	6,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	17 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	52 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6,5 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	540 mm

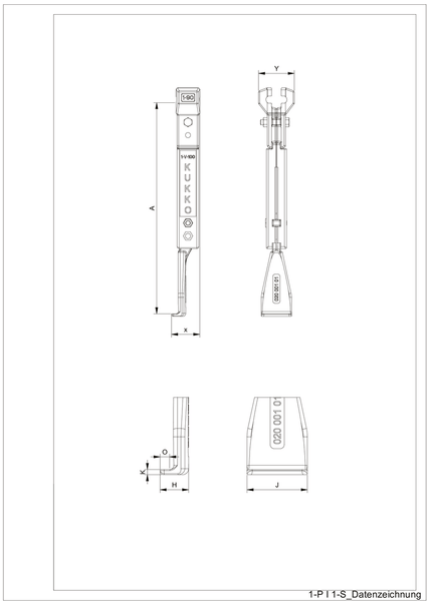

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	500 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	6,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	17 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	52 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6,5 mm

Z	Gesamtlänge [mm]	540 mm