30-10+S-T 3-armiger Universal-Abzieher mit extrem schmalen, schnellvers. Abzugshaken, bis 130 mm Spannweite, 100 mm Spanntiefe



ANWENDUNGSBILD



BESCHREIBUNG

Basierend auf dem Erfinderreichtum und Pioniergeist von Alfred Kleinbongartz erhalten die Universal-Abzieher mit gleitenden, immer parallelen Abzugshaken der Baureihe 30+S-T ein funktionelles Upgrade. Dabei stehen Bedienkomfort und Benutzerfreundlichkeit im Fokus. Konkret wurden folgende Optimierungen vorgenommen: Zur Erhöhung der Belastbarkeit wurden die Abzieher mit verstärkten Schultern ausgestattet, wodurch ein stabiles H-Profil entsteht. Dies ist der neu durchdachten, innovativen Konstruktion der Traverse zu verdanken, die selbst unter hoher Zugkraft maximale Stabilität gewährleistet. Oberhalb der Traverse befindet sich eine Einstellskala als Orientierungshilfe, die ein gleichmäßiges Justieren der Abzugshaken ermöglicht und auch bei höchsten Abzugskräften für ein zentrisches sowie kraftoptimiertes Abziehen sorgt. Dank der Schnellspann-Abzugshaken lassen sich Einstellungen und Nachjustierungen schnell und unkompliziert durchführen. Unterhalb der Traverse steht neben der Ersatzteilnummer der Traverse für Nachbestellungen eine weitere sechsstellige Nummer. Die ersten drei Ziffern geben Auskunft darüber, welche Spindel mit der Traverse kompatibel ist. Die letzten drei Ziffern (xxx) kennzeichnen die variable Spindellänge. Ein weiterer Benefit sind die beiden Ösen seitlich der Traverse zur Anbringung einer Fallsicherung (Baureihe 660), welche den Abzieher zusätzlich sichert, sowie für eine sichere Fixierung bei der Arbeit oder Aufbewahrung sorgt. Die 3-armigen Universal-Abzieher mit schnellverstellbaren, extrem schmalen Standardhaken und trapezförmiger Auflagefläche an der Klaue werden zum sicheren Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln, Synchronkörpern sowie ähnlichen Bauteilen eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die besondere Bauform der Abzugshaken sorgt dafür, dass auch sehr enge und schlecht zugängliche Zwischenräume erreicht werden. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.

EINSATZBEREICH

Zum sicheren und bedienungsfreundlichen Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln, Synchronkörpern sowie ähnlichen Bauteilen.

BENEFIT

- Die extrem schlanke Bauform der Abzugshaken greift optimal bei extrem engen und schlecht zugänglichen Stellen
- 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größer Abziehkräfte
- Einfaches, manuelles Lösen der Abzugshaken durch Handstellrändel (Quick Adjust Technology)
- Dank der Rändel wird ein werkzeugloses, schnelles Lösen oder Verschieben der Abzugshaken ermöglicht
- Sechskantprofil an der Traverse zum sicheren Gegenhalten
- Schnellverstellbare Abzugshaken garantieren eine sofortige Anpassung an jede Spannweite zwischen 13 mm – 130 mm
- Abschersichere Aufhängung der Klaue im Gleitstück (Armlock Technology)
- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)
- Optional umrüstbar von einem Außenabzieher zu einem Innenauszieher durch Umdrehen der Abzugshaken
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes
- Anwendung auch bei exzentrischen Bauteilen durch freibewegliche, auf der Traverse gleitende Abzugshaken

BEDIENUNG

- Abzugshaken von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schieben
- Handstellrändel zur manuellen Befestigung der Haken nutzen
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzten, bis das Bauteil gelöst ist

STAMMDATEN


GTIN [GTIN]	4021176321337
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	30+S-T


Gewicht Brutto [kg]	1,535 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 1-95-S_3 extrem schmale, schnellverstellbare Abzugshaken (Satz)
- 30-10-T_Traverse
- 612140_Zweiseitige Spindelspitze
- 614135_Mechanische Druckspindel | 0,19 kg


3-armiger Universal-Abzieher mit extrem schmalen, schnellvers. Abzugshaken, bis 130 mm Spannweite, 100 mm Spanntiefe

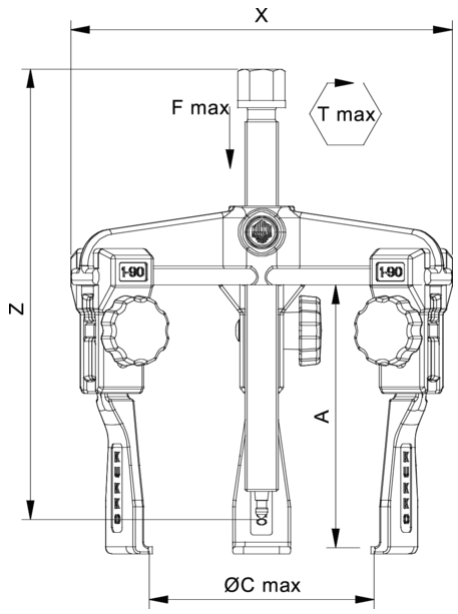


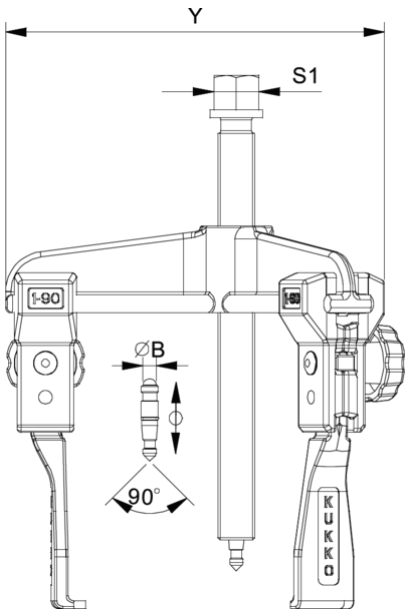

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	174 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	174 mm
Z	Höhe [mm]	158 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	100 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	13 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	130 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	7 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	3 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	70 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	180 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	40 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	3 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	30 kN


Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	174 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	174 mm
Z	Höhe [mm]	158 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	100 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	13 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	130 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	7 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	3 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	70 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	180 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	40 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	3 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	30 kN

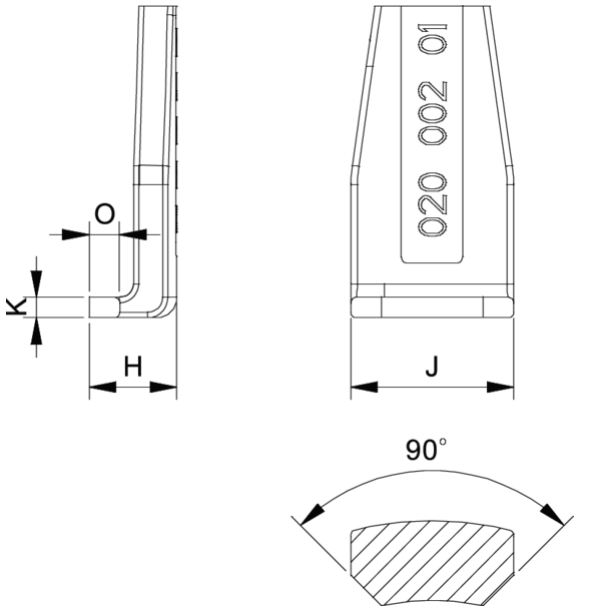

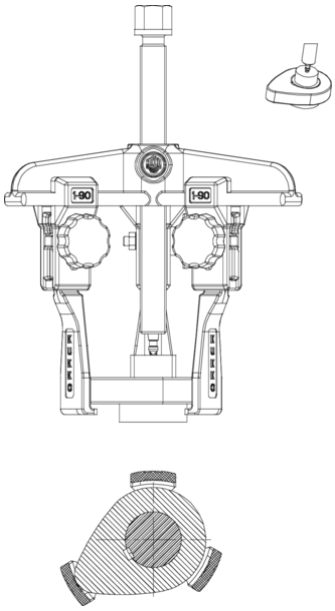

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	174 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	174 mm
Z	Höhe [mm]	158 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	100 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	13 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	130 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	7 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	3 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	70 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	180 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	40 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	3 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	30 kN

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	174 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	174 mm
Z	Höhe [mm]	158 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	100 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	13 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	130 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	7 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	3 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	70 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	180 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	40 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	3 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	30 kN

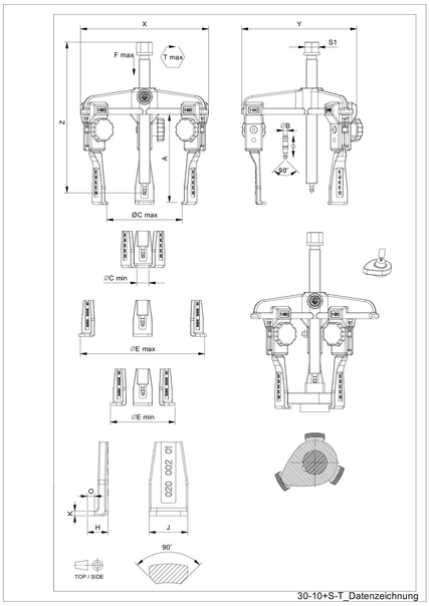

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	174 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	174 mm
Z	Höhe [mm]	158 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	100 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	13 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	130 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	7 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	3 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	70 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	180 mm

Tmax	max. Drehmoment [Nm]	40 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	3 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	30 kN