
# 326-022 Henkellocheisen ⌀ 22 mm




## ANWENDUNGSBILD

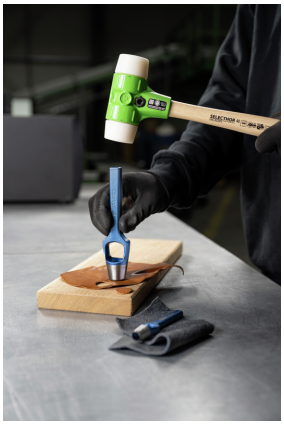

## BESCHREIBUNG

Die Henkellocheisen werden zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork sowie verschiedenen Stoffen eingesetzt. Der kurze Hohlzylinder ist am unteren Rand scharf zugeschnitten. Der konische Stanzkopf ist an zwei Trägern befestigt. Dadurch entsteht eine beidseitige Ausnehmung. Dank der besonders kräftigen Ausführung der Henkellocheisen können unterschiedlichste Materialen bearbeitet werden.

## EINSATZBEREICH

Zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork sowie verschiedenen Stoffen.

## BENEFIT

- Extra scharfe Scheiden zur individuellen Bearbeitung verschiedenster Materialien
- Gleichmäßige Kraftverteilung auf den Hohlzylinder durch Schlageinwirkung
- Auch zur Dichtungsringerstellung mit kleinem und großen Schnitt geeignet

## BEDIENUNG

- Henkellocheisen senkrecht auf das zu bearbeitende Werkstück stellen
- Mit einem Hammer auf den Schaft des Henkellocheisens schlagen
- Scharfe Schneiden dringen in das Werkstück ein, bis die entsprechende Fläche herausgetrennt ist

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4027474622817 |
| Ursprungsland | DE |
| Material | Werkzeugstahl |
| Baureihe | 326 |
| Gewicht Brutto [kg] | 0,28 kg |
| Verpackungsinhalt | 1 Stück |
| Verpackungsgesetz | PAP 20 |
| Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |

## ERSATZTEILE

- 326-422_Ersatz-Stanzmesser