41-5-B 2-armiger Universal-Abzieher mit schwenkb. Abziehschenkeln, fetthydr. Spindel, bis 180 mm Spannweite, 200 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Die 2- und 3-armigen Universal-Abzieher mit schwenkbaren Abzugshaken werden zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die schwenkbaren Abziehschenkel sorgen auch bei eingeschränkten Umgebungsverhältnissen für eine maximale Bewegungsfreiheit zur individuellen Anpassung an die jeweilige Spannweite und -tiefe.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Schwenkbare Abziehschenkel ermöglichen ein Arbeiten auf engstem Raum bei gleichzeitiger individueller Anpassung an die Spannweite und -tiefe
- Fetthydraulische Spindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
- Bei begrenzten Raumverhältnissen, die einen direkten Zugang zum Bauteil erfordern, kann die mechanische Spindel eingesetzt werden
- Mechanische Spindel verfügt über eine drehbare Spindelspitze zum sicheren Aufsetzen auf glatten Oberflächen und bei Zentrierungen
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes

BEDIENUNG

- Abziehschenkel von außen an das abzuziehende Teil schwenken
- Klauen unter das Bauteil schieben
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel betätigen
- Hydraulikspindel nachsetzten, bis das Bauteil gelöst ist


STAMMDATEN


GTIN [GTIN]	4021176887345
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	41-B
Gewicht Brutto [kg]	4,875 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAP 20
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 201-2-T_Traverse
- 41-5-200-P_2 Abzugshaken (Paar)
- 621300_Mechanische Druckspindel | 0,795 kg
- 8-0-621_Hydraulikspindel | 1,57 kg
- 8-01_Hydraulikspindel


2-armiger Universal-Abzieher mit schwenkb. Abziehschenkeln, fetthydr. Spindel, bis 180 mm Spannweite, 200 mm Spanntiefe

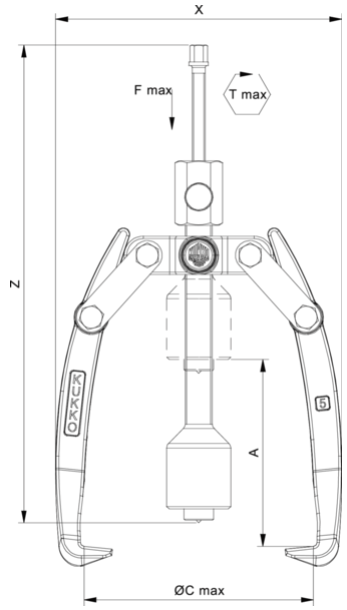




Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	204 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	42 mm
Z	Höhe [mm]	420 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	200 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	12 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	180 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	34 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	23 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	35 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	15 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	15 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	204 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	42 mm
Z	Höhe [mm]	420 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	200 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	12 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	180 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	34 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	23 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	35 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	15 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	15 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN

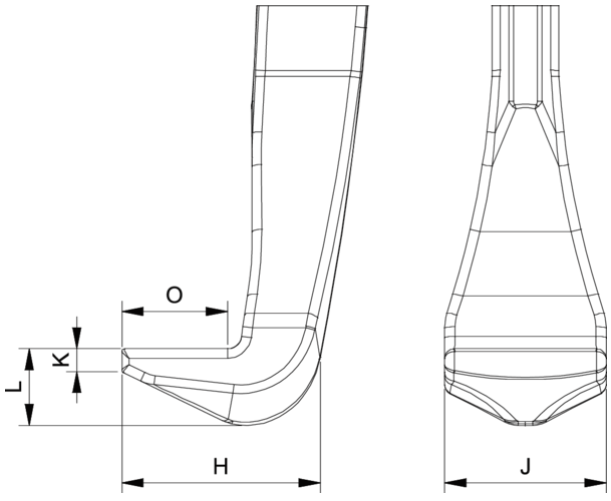

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	204 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	42 mm
Z	Höhe [mm]	420 mm

A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	200 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	12 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	180 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	34 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	23 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	35 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	15 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	15 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN

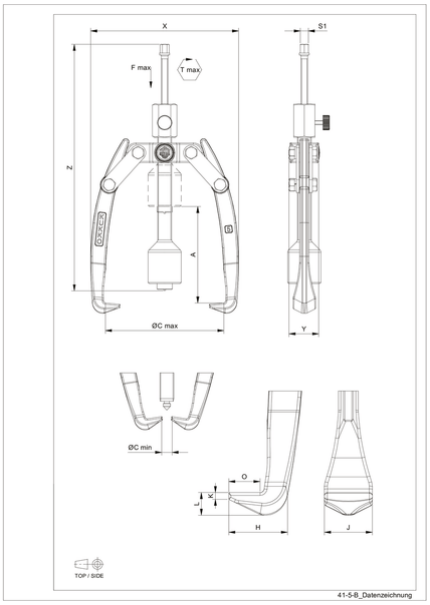

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	204 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	42 mm
Z	Höhe [mm]	420 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	200 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	12 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	180 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	34 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	23 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	35 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	15 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	15 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN