43-0-1 2-armige Kleinteile-Abzieher mit selbstzentrierenden, schmalen Abziehschenkeln, bis 60 mm Spannweite, 50 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Der handliche 2-armige Kleinteile-Abzieher mit kraftübersetzenden, selbstzentrierenden und schmalen Abziehschenkeln wird zum gefühlvollen Abziehen von besonders kleinen Lagern, Zahnrädern und Scheiben für besonders enge, schlecht zugängliche Zwischenräume eingesetzt. Die kompakte und raumsparende Bauform des Abziehers mit schmalen, zur Klaue hin breiter werdenden Schenkeln eignet sich besonders für Elektromotoren und ähnliche Anwendungen. Der freibewegliche Stift am T-Griff garantiert ein komfortables, einhändiges Anziehen der Spindel auf engstem Raum.

EINSATZBEREICH

Zum gefühlvollen Abziehen von kleinen Lagern, Zahnrädern und Scheiben für enge, schlecht zugängliche Zwischenräume.

BENEFIT

- Selbstzentrierung der Schenkel durch manuelles Anziehen der Spindel (Autogrip Technology)
- Integrierter, freibeweglicher Stift am T-Griff garantiert manuellen Spindelantrieb auf engstem Raum
- Schlanke Bauform der Schenkel ermöglicht das Erreichen von schlecht zugänglichen Stellen
- Für den Abziehvorgang wird kein weiteres Werkzeug benötigt

BEDIENUNG

- Abziehschenkel von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schwenken
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- T-Griff am Spindelkopf in Bewegung setzten, bis das Bauteil gelöst ist

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176023330
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	43-0
Gewicht Brutto [kg]	0,25 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


ANWENDUNGSBILD




ERSATZTEILE

- 43-0-1-206_Spindel
- 43-0-1-50-P_2 Abzugshaken (Paar)
- 43-1-T_Traverse


2-armige Kleinteile-Abzieher mit selbstzentrierenden, schmalen Abziehschenkeln, bis 60 mm Spannweite, 50 mm Spanntiefe

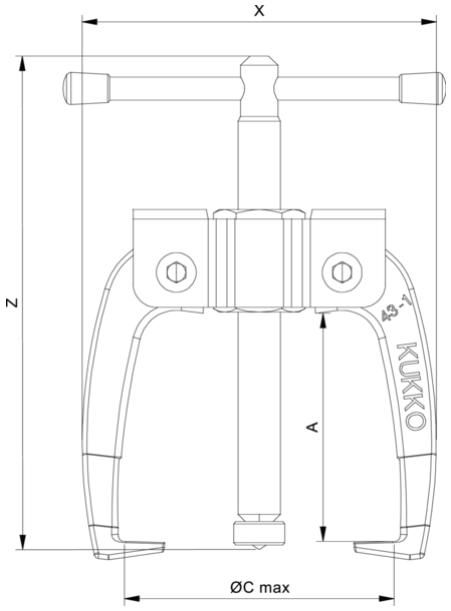




Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	78 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	22 mm
Z	Höhe [mm]	107 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	50 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	60 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	11 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	10 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	19 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	1,5 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	1 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	10 kN

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	78 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	22 mm
Z	Höhe [mm]	107 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	50 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	60 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	11 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	10 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	19 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	1,5 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	1 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	10 kN

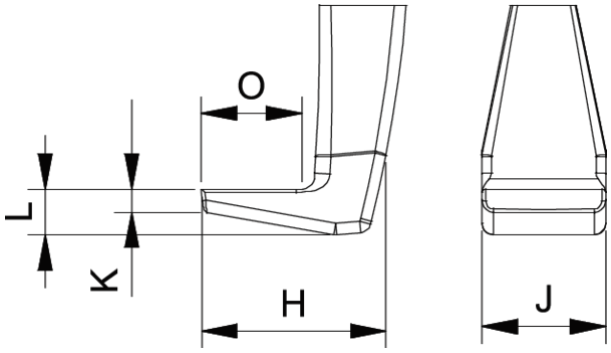

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	78 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	22 mm
Z	Höhe [mm]	107 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	50 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	60 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	11 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	10 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	19 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	1,5 mm

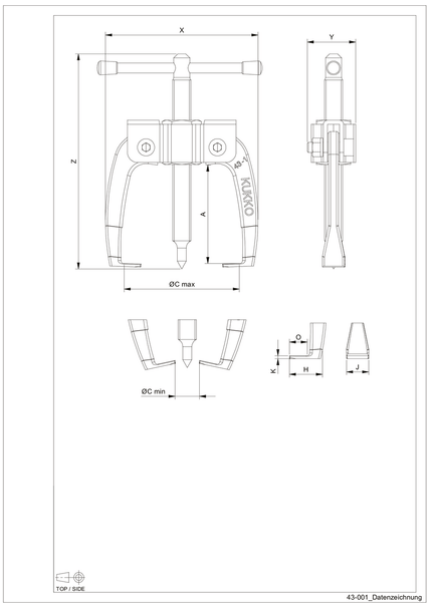

Abkürzung	Attribut	Wert

Fmax	max. Zugkraft [t]	1 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	10 kN

X	Gesamtbreite [mm]	78 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	22 mm
Z	Höhe [mm]	107 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	50 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	60 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	1,5 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	11 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	10 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	19 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	1,5 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	1 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	10 kN