44-2 2-armiger Industrie-Abzieher mit kraftübers., selbstzentr. Abziehschenkeln, bis 120 mm Spannweite, 120 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Der handliche 2-armige Industrie-Abzieher mit kraftübersetzenden und selbstzentrierenden Abziehschenkeln wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie verwendet. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Wenn der Spindeldruck aufgebaut ist, wird das abzuziehende Teil von den miteinander verbundenen Abziehschenkeln immer fester umklammert.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Selbstzentrierung der Schenkel durch manuelles Anziehen der Spindel (Autogrip Technology)
- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes


BEDIENUNG

- Abziehschenkel von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schwenken
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzten, bis das Bauteil gelöst ist

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176016103
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	44
Gewicht Brutto [kg]	1 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ANWENDUNGSBILD




DETAILBILD




ERSATZTEILE

- 44-2-120-P_2 Haken (Paar)
- 44-2-206_Spindel mit Buchse
- 44-2-T_2-arm Traverse
- 612140_Zweiseitige Spindelspitze
- 614160_Mechanische Druckspindel | 0,22 kg


2-armiger Industrie-Abzieher mit kraftübers., selbstzentr. Abziehschenkeln, bis 120 mm Spannweite, 120 mm Spanntiefe

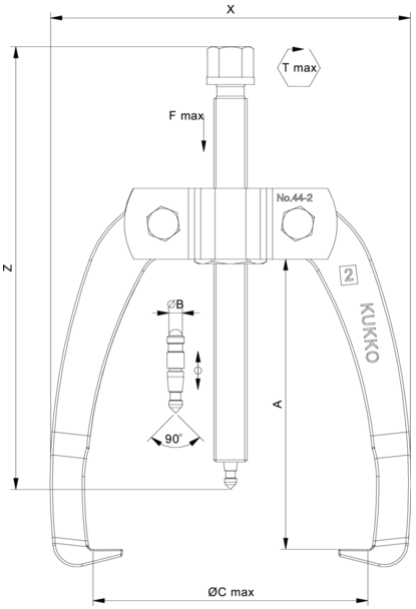




Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	156 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	35 mm
Z	Höhe [mm]	181 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	120 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	120 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	17 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	14 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	32 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	85 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	50 kN

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	156 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	35 mm
Z	Höhe [mm]	181 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	120 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	120 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	17 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	14 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	32 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	85 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	50 kN

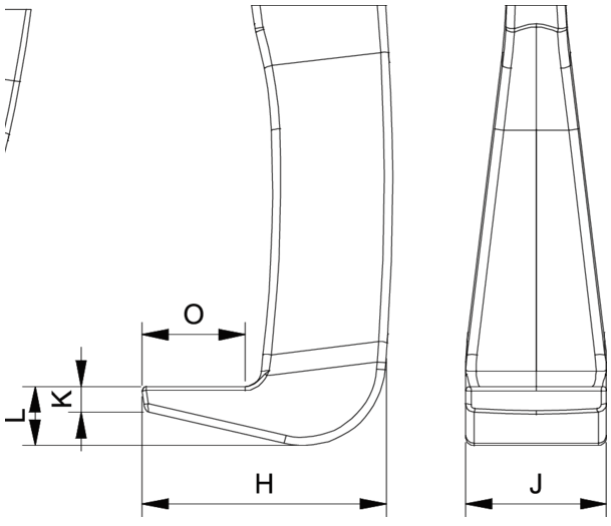

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	156 mm

Y	Gesamttiefe [mm]	35 mm
Z	Höhe [mm]	181 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	120 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	120 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	17 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	14 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	32 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	85 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	50 kN

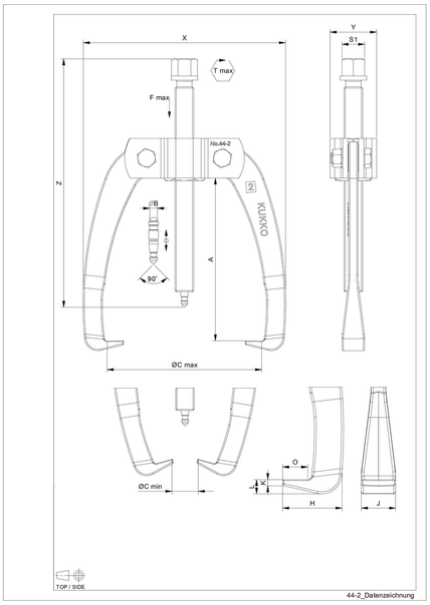

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	156 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	35 mm
Z	Höhe [mm]	181 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	120 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	120 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	17 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	14 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	32 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	85 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	5 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	50 kN