# 46-1-A 2-armiger Universal-Abzieher mit schwenkbaren Abziehschenkeln, Kombi-Traverse, bis 300 mm Spannweite, 300 mm Spanntiefe




## BESCHREIBUNG

Der schwere, 2-armige Universal-Abzieher mit schwenkbaren Abziehschenkeln und Kombi-Traverse wird zum Abziehen von großen Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die schwenkbaren Abziehschenkel sorgen auch bei eingeschränkten Umgebungsverhältnissen für eine maximale Bewegungsfreiheit zur individuellen Anpassung an die jeweilige Spannweite und -tiefe. Dank der Kombi-Traverse kann der Abzieher sowohl 2-armig als auch 3-armig verwendet werden.

## EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von großen Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

## BENEFIT

- Schwenkbare Abziehschenkel ermöglichen ein Arbeiten auf engstem Raum bei gleichzeitiger individueller Anpassung an die Spannweite und -tiefe
- Kombi-Traverse kann sowohl 2-armig als auch 3-armig verwendet werden
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes

## BEDIENUNG

- Abziehschenkel von außen an das abzuziehende Teil schwenken
- Klauen unter das Bauteil schieben
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzten, bis das Bauteil gelöst ist

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176016936 |
| Ursprungsland | DE |
| Material | Werkzeugstahl |
| Baureihe | 46 |
| Gewicht Brutto [kg] | 1,125 kg |
| Verpackungsinhalt | 1 Stück |
| Verpackungsgesetz | PAPPE PAP 21 |
| Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |


## DETAILBILD




## ERSATZTEILE

- 46-300_Abziehschenkel für Baureihe 46/47
- 46-47-T_Traverse für Abzieher 46/47
- 633370_Zweiseitige Spindelspitze
- 633400_Mechanische Druckspindel | 2,71 kg


# 2-armiger Universal-Abzieher mit schwenkbaren Abziehschenkeln, Kombi-Traverse, bis 300 mm Spannweite, 300 mm Spanntiefe

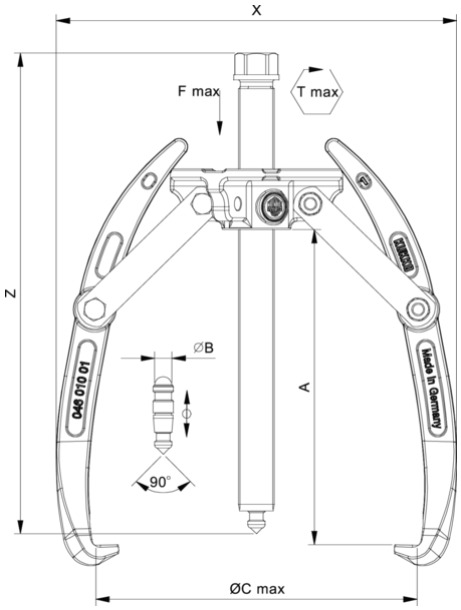

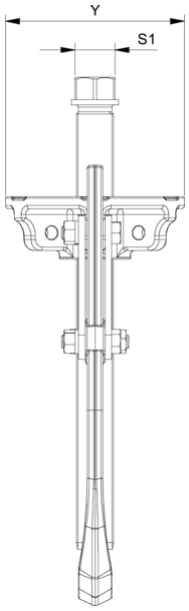

| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| X | Gesamtbreite [mm] | 350 mm |
| Y | Gesamttiefe [mm] | 160 mm |
| Z | Höhe [mm] | 435 mm |
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 300 mm |
| S1 | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm] | 36 mm |
| Cmin | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm] | 0 mm |
| Cmax | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm] | 300 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 6 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 30 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 25 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 50 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 22 mm |
| Tmax | max. Drehmoment [Nm] | 450 Nm |
| Fmax | max. Zugkraft [t] | 12 t |
| Fmax | max. Zugkraft [kN] | 120 kN |

| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| X | Gesamtbreite [mm] | 350 mm |
| Y | Gesamttiefe [mm] | 160 mm |
| Z | Höhe [mm] | 435 mm |
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 300 mm |
| S1 | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm] | 36 mm |
| Cmin | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm] | 0 mm |
| Cmax | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm] | 300 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 6 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 30 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 25 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 50 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 22 mm |
| Tmax | max. Drehmoment [Nm] | 450 Nm |
| Fmax | max. Zugkraft [t] | 12 t |
| Fmax | max. Zugkraft [kN] | 120 kN |

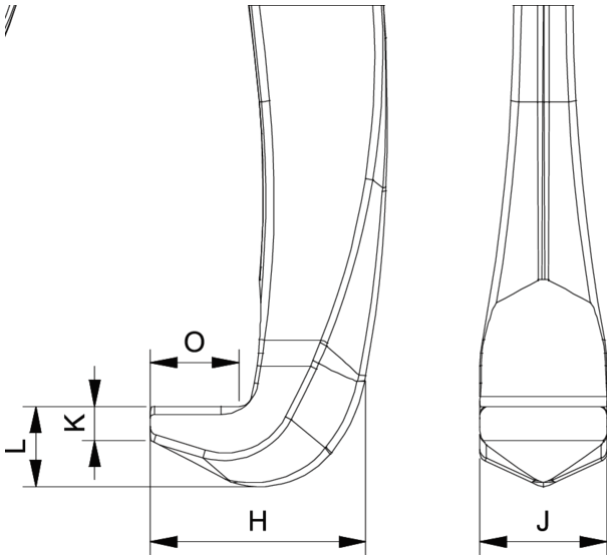


| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| X | Gesamtbreite [mm] | 350 mm |
| Y | Gesamttiefe [mm] | 160 mm |
| Z | Höhe [mm] | 435 mm |
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 300 mm |
| S1 | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm] | 36 mm |
| Cmin | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm] | 0 mm |
| Cmax | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm] | 300 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 6 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 30 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 25 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 50 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 22 mm |
| Tmax | max. Drehmoment [Nm] | 450 Nm |
| Fmax | max. Zugkraft [t] | 12 t |
| Fmax | max. Zugkraft [kN] | 120 kN |

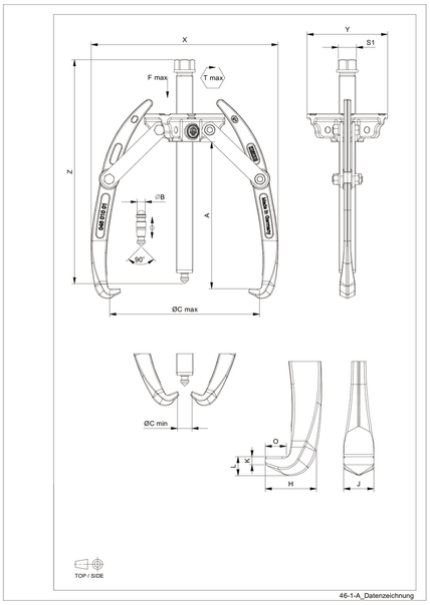


| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| X | Gesamtbreite [mm] | 350 mm |
| Y | Gesamttiefe [mm] | 160 mm |
| Z | Höhe [mm] | 435 mm |
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 300 mm |
| S1 | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm] | 36 mm |
| Cmin | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm] | 0 mm |
| Cmax | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm] | 300 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 6 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 30 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 25 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 50 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 22 mm |
| Tmax | max. Drehmoment [Nm] | 450 Nm |
| Fmax | max. Zugkraft [t] | 12 t |
| Fmax | max. Zugkraft [kN] | 120 kN |