68-3 Abziehvorrichtung, bis Spannweite, 330 mm Spanntiefe (Aufnahmegewinde M18x1,5)



BESCHREIBUNG

Die Kombi-Abziehvorrichtung 68-3 mit Power Nut ist kombinierbar mit Trennvorrichtungen der Baureihe 13, Innenausziehern der Baureihe 21, Kugellager-Abzieh-Sätzen der Baureihe 69 und anderen Teilen (z.B. Haken oder Ölhaken). Durch die unterschiedlichen Positionierungsmöglichkeiten der Power Nut eignen sich die Vorrichtungen sowohl zum Abdrücken als auch Abziehen (Push & Pull) von Bauteilen in Handwerk, Industrie und Werkstatt. Die Multi-Traverse der Baureihe 68er bietet je nach Anwendung Platz für zwei, drei oder vier Fußbolzen. Dies garantiert eine größere Auflagefläche und somit eine gleichmäßigere Kraftverteilung. Unterhalb der Traverse sind drei kleine Magnete befestigt, die zum Ausrichten und Fixieren der Power Nut dienen.

EINSATZBEREICH

Zum Abdrücken und Abziehen von Bauteilen in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Durch die Verschraubung von Trenn- und Abziehvorrichtung wird die höchste Stabilität beim Abziehen gewährleistet
- Die Fußbolzen sorgen für einen besonders festen Stand beim Ausziehen
- Multi-Traverse mit Skala als Einstellhilfe für die Fußbolzen
- Durch seine simple Bauart können für die Baureihe 68 auch problemlos spezielle Trennvorrichtungen in Eigenanwendung erstellt werden

BEDIENUNG

- Die scharfen Schneiden der Trennvorrichtung hinter das Teil pressen
- Trennbacken durch gleichmäßiges Anziehen der Stellmuttern auf den Seitenbolzen der Trennvorrichtung spannen und darauf achten, dass die Trennmesser bis zum Anschlag unter dem abzuziehenden Teil sitzen
- Zugbolzen der Abziehvorrichtung bis zum Anschlag in die Gewindelöcher der Trennvorrichtung schrauben
- Trennvorrichtung festhalten und das betreffende Teil durch Anziehen der Spannmutter sicher und sorgfältig abziehen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176007408
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	68
Gewicht Brutto [kg]	0,3 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 672646_Powernut
- 673655_Powernut


ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD



Abziehvorrichtung, bis Spannweite, 330 mm Spanntiefe (Aufnahmegewinde M18x1,5)

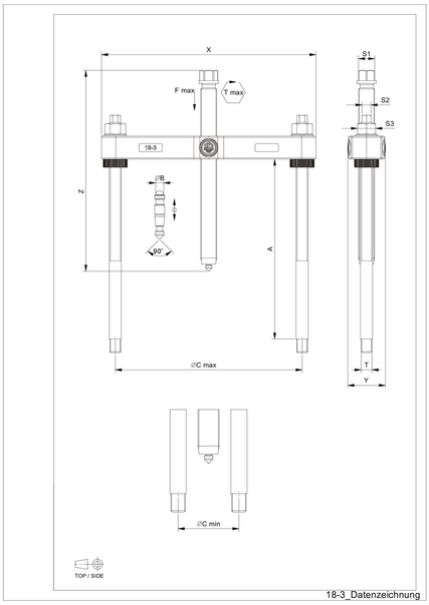

18-3_Datenzeichnung

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	355 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	60 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	27 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	280 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN
A	Spanntiefe [mm]	330 mm
T	Aufnahmegewinde für Trennvorrichtung [Nennmaß]	M18x1,5
S2	Schlüsselweite Zugbolzen [mm]	15 mm
S3	Schlüsselweite Zugbolzenmutter [mm]	30 mm
S4	Schlüsselweite Haltesechskant (hydraulisch) [mm]	36