8-0-621 Hydraulikspindel, bis 10 t Zugkraft (Gewindemaß der Spindel G 1/2")



BESCHREIBUNG

Die fetthydraulische Spindel der Baureihe 8-0 ist der Motor des Abziehers und erreicht eine maximale Zugkraft von bis zu 12 t. Die Hydraulikspindel eignet sich zum Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben, die mit reiner Muskelkraft nicht zu lösen sind. Dank integrierter Fetthydraulik ist keine externe Pumpe erforderlich.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben, die mit reiner Muskelkraft nicht zu lösen sind.

BENEFIT

- Hydraulikspindel ermöglicht ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176774263
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	8-0
Gewicht Brutto [kg]	1,57 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

PASSEND ZU

- 12-4_3-armiger Abzieher
- 12-5_3-armiger Abzieher
- 18-2_Abziehvorrichtung
- 20-2_2-armiger Universal-Abzieher
- 20-20_2-armiger Universal-Abzieher
- 30-2_3-armiger Universal-Abzieher
- 30-20_3-armiger Universal-Abzieher
- 41-5_2-armiger Universal-Abzieher mit schwenkbaren Abziehschenkeln
- 42-5_3-armiger Universal-Abzieher mit schwenkbaren Abziehschenkeln
- 205-02_Schwerer, 2-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden und höhenverstellbaren Abziehschenkeln
- 206-02_Schwerer, 3-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden und höhenverstellbaren Abziehschenkeln
- 207-02_Schwerer, 3-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden, höhenverstellbaren Abziehschenkeln und Kombi-Traverse


ERSATZTEILE

- 610145_Spindel
- 8-01-176_Kopfschraube für 8-01
- 8-01ERS_Verschleißteilsatz

DETAILBILD



Hydraulikspindel, bis 10 t Zugkraft (Gewindemaß der Spindel G 1/2")

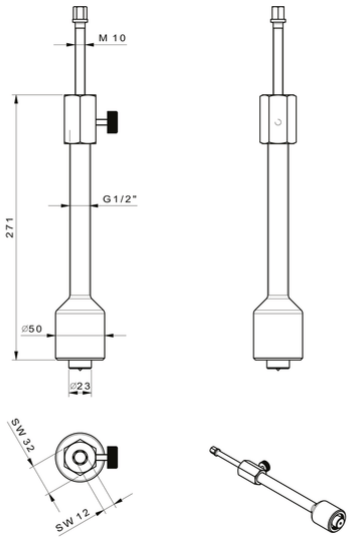

Abkürzung	Attribut	Wert
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	15 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN