8-1-B Lange Hydraulikspindel, bis 15 t Zugkraft (Gewindemaß der Spindel G1")



BESCHREIBUNG

Die fetthydraulische Spindel der Baureihe 8 ist der Motor des Abziehers und erreicht eine mittlere Zugkraft von bis zu 20 t. Die Hydraulikspindel eignet sich zum Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben, die mit reiner Muskelkraft nicht zu lösen sind. Dank integrierter Fetthydraulik ist keine externe Pumpe erforderlich.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben, die mit reiner Muskelkraft nicht zu lösen sind.

BENEFIT

- Hydraulikspindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
- Fetthydraulische Spindel verdoppelt die manuelle Abzugskraft um 100 %

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176034596
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	8
Gewicht Brutto [kg]	7,655 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

PASSEND ZU

- 18-4_Abziehvorrichtung
- 20-4_2-armiger Universal-Abzieher
- 20-40_2-armiger Universal-Abzieher


ERSATZTEILE

- 8-1_Hydraulik für Spindeln 15 ton
- 8-1-ERS_Verschleißteilsatz
- 8-B_Spindel Einsatz


ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD



Lange Hydraulikspindel, bis 15 t Zugkraft (Gewindemaß der Spindel G1")

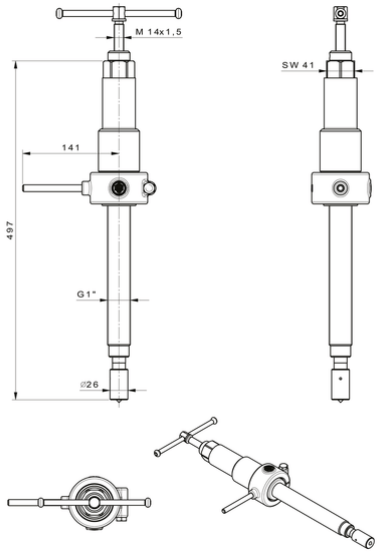

Abkürzung	Attribut	Wert
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	45 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	15 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	150 kN