

802 Kurze Hydraulikspindel, bis 20 t Zugkraft (Gewindemaß der Spindel M40x1,5)



BESCHREIBUNG

Die fetthydraulische Spindel der Baureihe 800 ist der Motor des Abziehers und erreicht eine mittlere Zugkraft von bis zu 20 t. Hiermit können besonders festsitzende Lager, Zahnräder und Scheiben mühelos demontiert werden. Als wahres Kraftwunder besticht die Spindel durch eine kompakte Bauweise, eine einfache Anwendbarkeit sowie einen transportablen Einsatz. Die Spindel ist an den Seiten geriffelt, um für die Finger beim Nachsetzen einen besonders guten Halt zu bieten. Aufgrund ihrer günstigen Einbaumaße kann die Spindel universell eingesetzt werden. Dank integrierter Fetthydraulik ist keine externe Pumpe erforderlich.

EINSATZBEREICH

Zur mühelosen Demontage besonders festsitzender Lager, Zahnräder und Scheiben.

BENEFIT

- Hydraulikspindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
- Fetthydraulische Spindel verdoppelt die manuelle Abzugskraft um 100 %
- Handliches Format für den schnellen, transportablen Einsatz

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176784514
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	800
Gewicht Brutto [kg]	1,55 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 612075_Druckspindel
- 800017_Spindeldruckstück
- 802-ERS_Verschleißteilsatz
- 802-REP_Werksinstandsetzung No. 802


ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD



Kurze Hydraulikspindel, bis 20 t Zugkraft (Gewindemaß der Spindel M40x1,5)

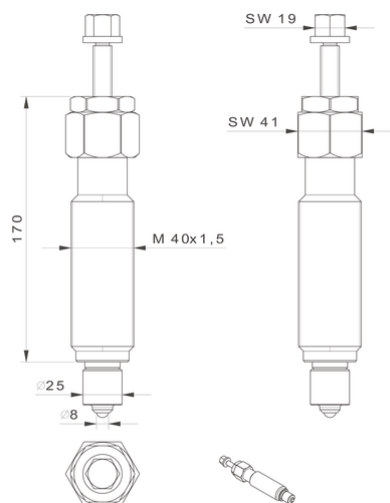

Abkürzung	Attribut	Wert
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	19 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	100 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	20 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	200 kN