804 Kurze Hydraulikspindel, bis 15 t Zugkraft (Gewindemaß der Spindel W 1.1/2"-16(55°;16Gang))

BESCHREIBUNG

Die fetthydraulische Spindel der Baureihe 800 ist der Motor des Abziehers und erreicht eine mittlere Zugkraft von bis zu 20 t. Hiermit können besonders festsitzende Lager, Zahnräder und Scheiben mühelos demontiert werden. Als wahres Kraftwunder besticht die Spindel durch eine kompakte Bauweise, eine einfache Anwendbarkeit sowie einen transportablen Einsatz. Die Spindel ist an den Seiten geriffelt, um für die Finger beim Nachsetzen einen besonders guten Halt zu bieten. Aufgrund ihrer günstigen Einbaumaße kann die Spindel universell eingesetzt werden. Dank integrierter Fetthydraulik ist keine externe Pumpe erforderlich.

EINSATZBEREICH

Zur mühelosen Demontage besonders festsitzender Lager, Zahnräder und Scheiben.

BENEFIT

- Hydraulikspindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
- Fetthydraulische Spindel verdoppelt die manuelle Abzugskraft um 100 %
- Handliches Format für den schnellen, transportablen Einsatz

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176456787
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	800
Gewicht Brutto [kg]	1,475 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 612075_Druckspindel
- 801-ERS_Verschleißteilsatz

ANWENDUNGSBILD

DETAILBILD

Kurze Hydraulikspindel, bis 15 t Zugkraft (Gewindemaß der Spindel W 1.1/2"-16(55°;16Gang))

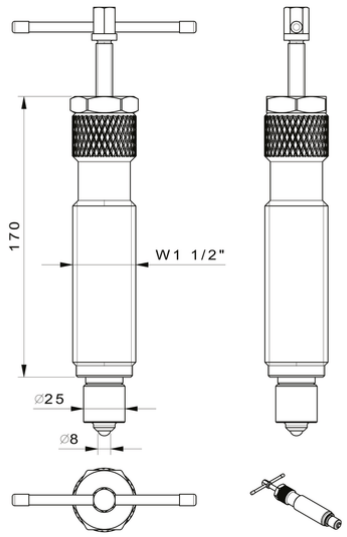

Abkürzung	Attribut	Wert
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	19 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	70 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	15 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	150 kN