

818-0 Abziehvorrichtung mit hydraulischer Spindel, bis 270 mm Spannweite, 280 mm Spanntiefe, max. 10 t Zugkraft



BESCHREIBUNG

Die Abziehvorrichtung mit hydraulischer Spindel wird für eine universelle Anwendung mit den Abziehern der Baureihe 818 in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die Modellreihe ist im Baukastensystem aufgebaut und dadurch vielfältig erweiterbar. Diese Abziehvorrichtung ist das Grundelement eines Systems, das in Verbindung mit verschiedenen Zubehörteilen, wie z.B. Innenauszieher, Abzugshaken oder Trennvorrichtungen, universelle Anwendungsmöglichkeiten gestattet.

EINSATZBEREICH

Für eine universelle Anwendung mit den Abziehern der Baureihe 818 in Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Abzieher der Baureihe 800 nutzen die gleiche, hydraulische Spindel und benötigen kein weiteres Zubehör
- Für die Baureihe 800 gibt es zahlreiche, leicht austauschbare und vielfach kombinierbare Einzelteile und Ergänzungen
- Die Hydraulik ermöglicht eine hohe Abziehleistung bei geringem Kraftaufwand
- Der axial arbeitende Hubkolben dreht sich in der Hydraulik-Spindel nicht mit

BEDIENUNG

- Gewünschte Anwendungsart wählen
- Hydraulische Spindel der Abziehvorrichtung ausschrauben und mechanische Spindel des Innenausziehers mit Power Screw reinschrauben; wahlweise Stützmuttern abschrauben und Abzugshaken bzw. Zugbolzen der Abziehvorrichtung in die Trennvorrichtung schrauben
- Der weitere Bedienungsvorgang hängt von der gewählten Vorrichtung ab


STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176173196
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	818-0
Gewicht Brutto [kg]	7,8 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


ERSATZTEILE

- 800_kurze Hydraulikspindel | 1,46 kg
- 818-280_Zugbolzen Komplet
- 818-820_Traverse

Abziehvorrichtung mit hydraulischer Spindel, bis 270 mm Spannweite, 280 mm Spanntiefe, max. 10 t Zugkraft

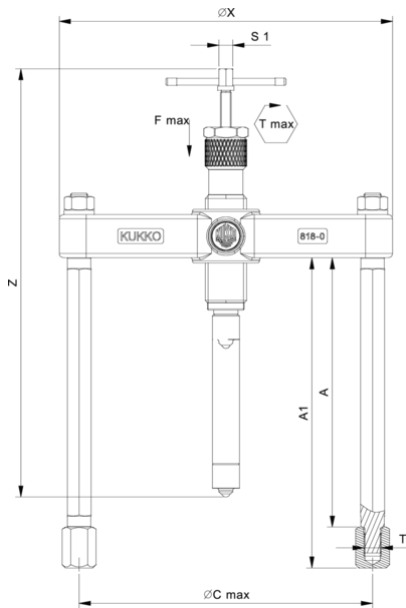

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	308 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	66 mm
Z	Höhe [mm]	400 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	40 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN
Cmin	Spannweite Trennabziehen (min.) [mm]	85 mm
Cmax	Spannweite Trennabziehen (max.) [mm]	270 mm



Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	308 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	66 mm
Z	Höhe [mm]	400 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	40 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN
Cmin	Spannweite Trennabziehen (min.) [mm]	85 mm
Cmax	Spannweite Trennabziehen (max.) [mm]	270 mm