818-021 Innenauszieher, bis Spannweite 30 mm, 135 mm Einsatztiefe



BESCHREIBUNG

Die Innenauszieher der Baureihe 818-021 werden gemeinsam mit einer Abziehvorrichtung mit hydraulischer Spindel der Baureihe 818-0 zum Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die Modellreihe ist im Baukastensystem aufgebaut und dadurch vielfältig erweiterbar. Die Innenauszieher mit Zugspindel, Spindelmutter, U-Scheibe und Gewindebüchse mit glatter Bohrung sind in Kombination mit der Abziehvorrichtung vollständig einsatzbereit und vielfältig nutzbar.

EINSATZBEREICH

Zum Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen in Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Andere Abzieher der Baureihe 800 haben die gleiche, hydraulische Spindel und benötigen kein weiteres Zubehör
- Für die Baureihe 800 gibt es zahlreiche, leicht austauschbare und vielfach kombinierbare Einzelteile

BEDIENUNG

- Hydraulische Spindel der Abziehvorrichtung ausschrauben und mechanische Spindel des Innenauszichers mit Power Nut reinschrauben
- Innenauszieher an Abziehvorrichtung montieren
- Innenauszieher in die Bohrung einführen und mechanische Spindel betätigen, um Lager sicher und schonend auszuziehen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176757969
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	818-021
Gewicht Brutto [kg]	2,8 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


PASSEND ZU

- 818-0_Abziehvorrichtung mit hydraulischer Spindel


ANWENDUNGSBILD




Innenauszieher, bis Spannweite 30 mm, 135 mm Einsatztiefe

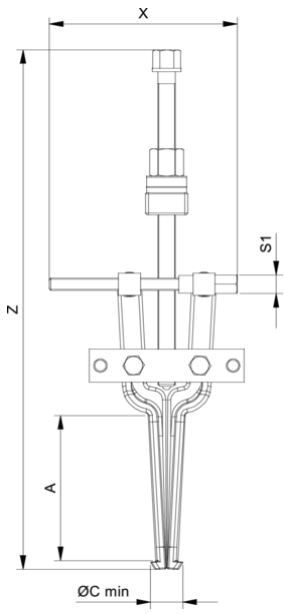

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	170 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	55 mm
Z	Höhe [mm]	480 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	22 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	5 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	30 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	180 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN



Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	170 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	55 mm
Z	Höhe [mm]	480 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	22 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	5 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	30 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	180 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN

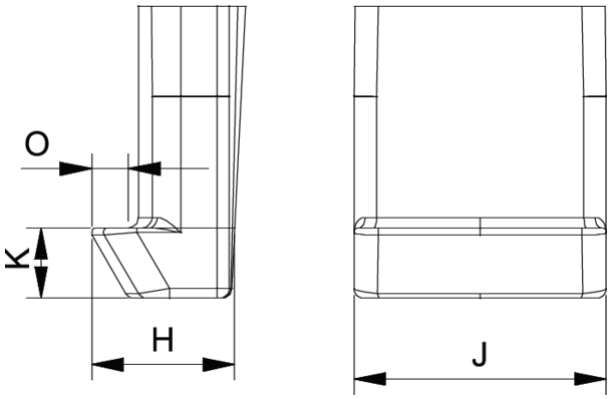

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	170 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	55 mm
Z	Höhe [mm]	480 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	22 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	24 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	5 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	14 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	30 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	180 mm

Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN