820-0 2-armiger Abzieher mit fetthydr. Spindel, bis 225 mm Spannweite, 225 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Der 2-armige Abzieher mit fetthydraulischer Spindel wird zum sicheren Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die fetthydraulische Spindel der Baureihe 800 ist der Motor des Abziehers und erreicht eine Zugkraft von 10 t. Als wahres Kraftwunder besticht die Spindel durch eine kompakte Bauweise, eine einfache Anwendbarkeit sowie einen transportablen Einsatz. Die Spindel ist an den Seiten geriffelt, um für die Finger beim Nachsetzen einen besonders guten Halt zu bieten.

EINSATZBEREICH

Zum sicheren Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abziehschenkel mit einem Sechskantschlüssel
- Fetthydraulische Spindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
- Anwendung auch bei exzentrischen Bauteilen durch freibewegliche, auf der Traverse gleitende Abzugshaken
- Variable Anpassung an jede Spannweite zwischen 85 mm – 225 mm
- Optional umrüstbar von einem Außenabzieher zu einem Innenauszieher durch Umdrehen der Abziehschenkel

BEDIENUNG

- Abziehschenkel von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schieben
- Schrauben zur Befestigung der Schenkel nutzen
- T-Griff verwenden, um Hydraulikspindel zu betätigen
- Hydraulikspindel nachsetzen, bis das Bauteil gelöst ist


STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176173684
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	820
Gewicht Brutto [kg]	7,24 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


ERSATZTEILE

- 800_kurze Hydraulikspindel | 1,46 kg
- 818-820_Traverse
- 820-225-P_2 Haken (Paar)


2-armiger Abzieher mit fetthydr. Spindel, bis 225 mm Spannweite, 225 mm Spanntiefe

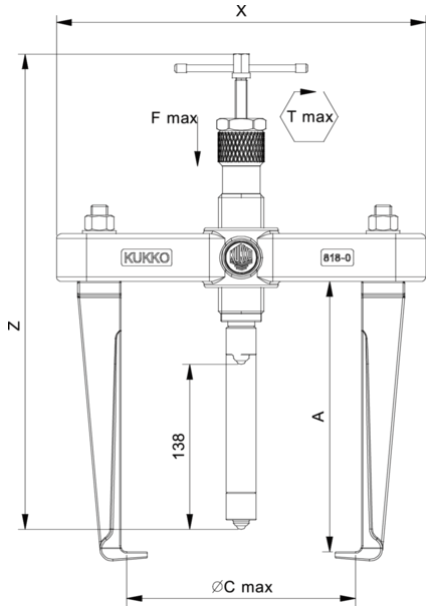


Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	225 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	85 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	225 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	40 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN

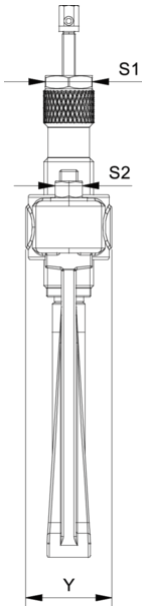

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	225 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	85 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	225 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	40 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN

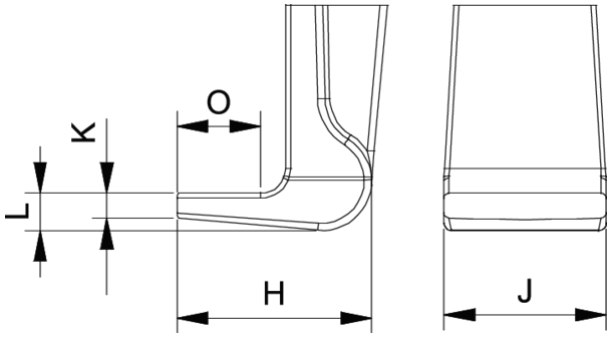

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	225 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	85 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	225 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	40 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN

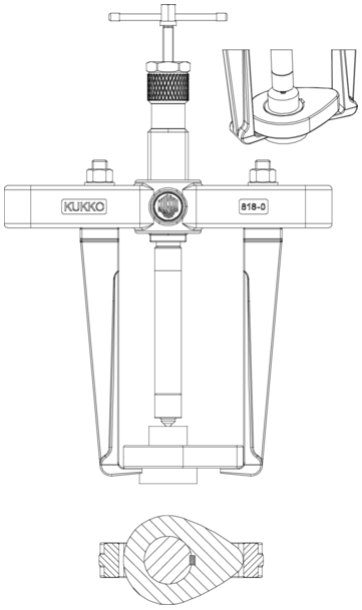

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	225 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	85 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	225 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	40 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN