844-3-B 2-Arm-Abzieher mit kraftübers., selbstzentr. Abziehschenkeln, hydr. Spindel, bis 150 mm Spannweite, 250 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Der handliche, 2-armige Abzieher mit kraftübersetzenden, selbstzentrierenden Abziehschenkeln und fetthydraulischer Spindel wird zum Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Mit dem Anziehen der Spindel werden die Abziehschenkel automatisch zentriert. Die fetthydraulische Spindel der Baureihe 800 ist der Motor des Abziehers und erreicht eine Zugkraft von 10 t. Als wahres Kraftwunder besticht die Spindel durch eine kompakte Bauweise, eine einfache Anwendbarkeit sowie einen transportablen Einsatz. Die Spindel ist an den Seiten geriffelt, um für die Finger beim Nachsetzen einen besonders guten Halt zu bieten.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Selbstzentrierung der Schenkel durch manuelles Anziehen der Spindel (Autogrip Technology)
- Spindelverlängerungen ermöglichen ein schnelles Anpassen an die unterschiedlichsten Anforderungen
- Hydraulikspindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
- Schlanke Bauform der Schenkel ermöglicht das Erreichen von schlecht zugänglichen Stellen
- Für den Abziehvorgang wird kein weiteres Werkzeug benötigt

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176032448
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	844-B
Gewicht Brutto [kg]	4,92 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 800_kurze Hydraulikspindel | 1,46 kg
- 800-150_Spindelverlängerung
- 844-000_2-Arm Traverse für Baureihe 844
- 844-020_Gewindebuchse für die Baureihen 844 / 845
- 844-250_Abziehschenkel für die Baureihen 844 / 845


ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD



2-Arm-Abzieher mit kraftübers., selbstzentr. Abziehschenkeln, hydr. Spindel, bis 150 mm Spannweite, 250 mm Spanntiefe

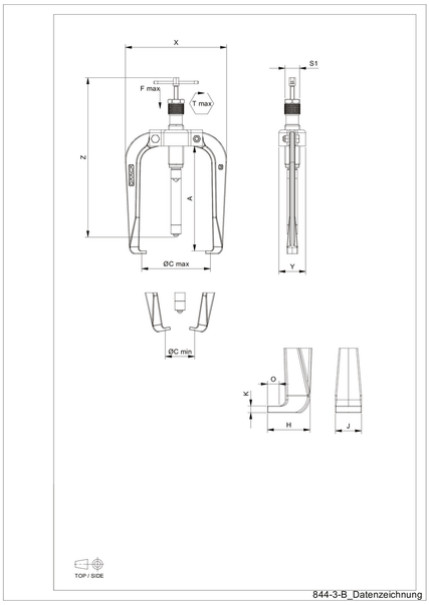

844-3-B_Datenzeichnung

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	199 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	67 mm
Z	Höhe [mm]	260 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	250 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	39 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	150 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	6,7 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	26 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]	18 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]	42,5 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	6,7 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	40 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN