
202-1-F 3-armiger Laschenabzieher mit oszillierenden, umkehrbaren Abziehschenkeln, bis 150 mm Spannweite, 85 mm Spanntiefe

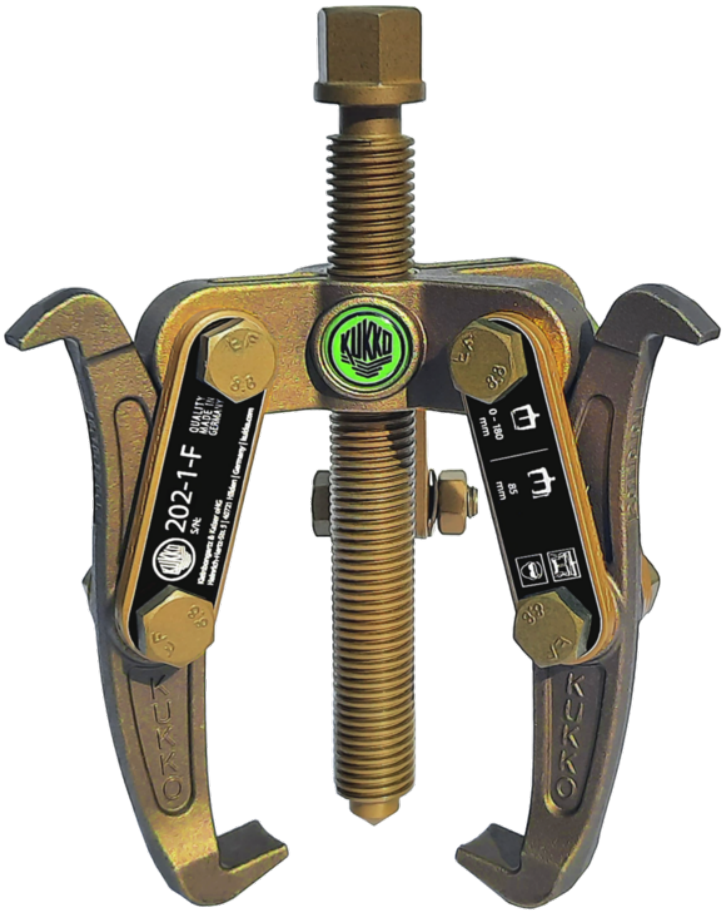

BESCHREIBUNG

Die 3-armigen, funkenfreien Laschenabzieher mit oszillierenden und umkehrbaren Abziehschenkeln 202-1-F werden zum zentrischen Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Aufgrund ihrer Fertigung aus hochwertigen Speziallegierungen wie Kupfer-Beryllium oder Aluminium-Bronze eignen sich funkenfreie Abzieher besonders für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, da sie selbst bei mechanischem Kontakt mit Metalloberflächen keine Funken erzeugen. Die oszillierenden Abziehschenkel mit verstellbarer Spanntiefe sind beidseitig einsetzbar und bieten somit maximale Flexibilität beim Abziehen. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.

BENEFIT

- Sichere Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX-Zonen)
- Verstellbare und um 180° drehbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe
- Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes
- 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176010880
Ursprungsland	DE
Material	Kupfer-Beryllium
Baureihe	202-F
Gewicht Brutto [kg]	6,775 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ANWENDUNGSBILD

