

1-400-P Standard-Abzugshaken (Paar, Spanntiefe 400 mm)



BESCHREIBUNG

Das Paar aus zwei Standard-Abzugshaken eignet sich für 2-armige Universal-Abzieher. Die robusten Abzugshaken garantieren ein besonders sicheres Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.

EINSATZBEREICH

Als Ersatzteil für ein besonders sicheres Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.


BENEFIT

- Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden.



STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176975660
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	0-P
Gewicht Brutto [kg]	2,12 kg
Verpackungsinhalt	1 Paar
Verpackungsgesetz	Rezyklat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

DETAILBILD




Standard-Abzugshaken (Paar, Spanntiefe 400 mm)




Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	400 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	20 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	15 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	31 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	432 mm

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	400 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	20 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	15 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	31 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	432 mm

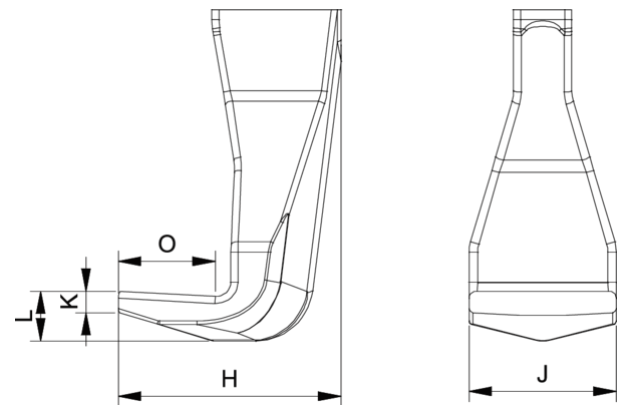

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	400 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	20 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	15 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	31 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	432 mm

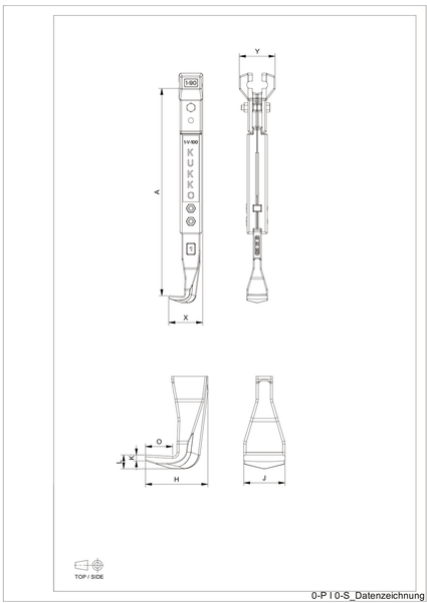

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	400 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	3 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	20 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	15 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	31 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	10 mm

Z	Gesamtlänge [mm]	432 mm
---	------------------	--------