

11-2-B Extra kräftiger, 3-armiger Universal- Abzieher mit fetthydr. Spindel, bis 650 mm Spannweite, 200 mm Spanntiefe



BESCHREIBUNG

Die extra kräftigen, 3-armigen Universal-Abzieher mit fetthydraulischer Spindel werden zum Abziehen von schweren, besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die fetthydraulische Spindel erreicht eine mittlere Zugkraft von maximal 20 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit robusten Standardhaken sorgt die massive Bauweise der Baureihe 11-B sowohl beim Außenabziehen als auch beim Innenausziehen für eine kraftvolle, zerstörungsfreie Demontage. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von schweren, besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel
- Hydraulikspindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
- 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkraft
- Anwendung auch bei exzentrischen Bauteilen durch freibewegliche, auf der Traverse gleitende Abzugshaken
- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)
- Optional umrüstbar von einem Außenabzieher zu einem Innenauszieher durch Umdrehen der Abzugshaken
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes

BEDIENUNG

- Abzugshaken von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schieben
- Schraubenschlüssel zur Befestigung der Haken nutzen
- T-Griff verwenden, um Hydraulikspindel zu betätigen
- Hydraulikspindel nachsetzen, bis das Bauteil gelöst ist

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD





STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176006388
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	11-B
Gewicht Brutto [kg]	29,5 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE


- 11-1-20_Einsatzbuchse
- 11-650_3-Arm Traverse
- 3-200-S_Standard-Abzugshaken (Satz)
- 8-2-K_Lange Hydraulikspindel | 9,795 kg

Extra kräftiger, 3-armiger Universal-Abzieher mit fetthydr. Spindel, bis 650 mm Spannweite, 200 mm Spanntiefe

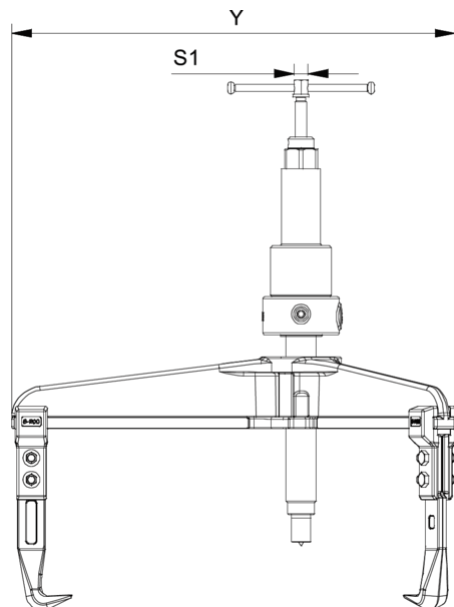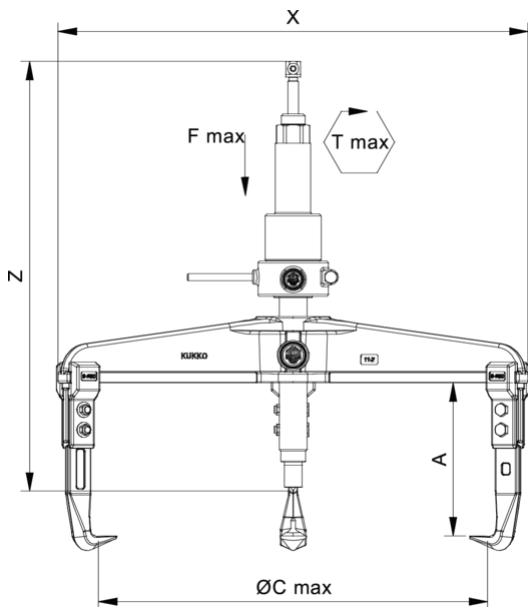


Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	720 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	720 mm
Z	Höhe [mm]	610 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	200 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	155 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	650 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	4 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	32,5 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	67 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	20 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	290 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	740 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	30 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	20 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	200 kN

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	720 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	720 mm
Z	Höhe [mm]	610 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	200 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	155 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	650 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	4 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	32,5 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	67 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	20 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	290 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	740 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	30 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	20 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	200 kN

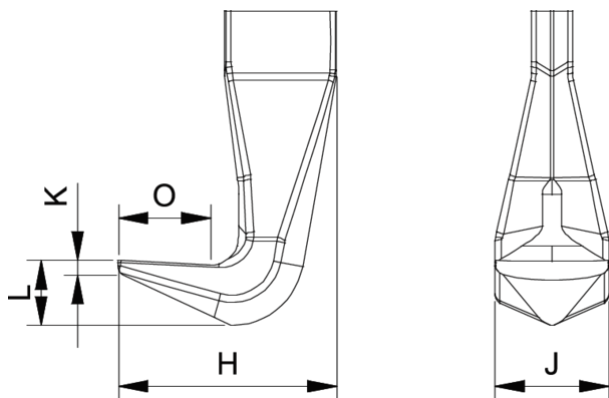


Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	720 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	720 mm
Z	Höhe [mm]	610 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	200 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm

Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	155 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	650 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	4 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	32,5 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	67 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	20 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	290 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	740 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	30 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	20 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	200 kN

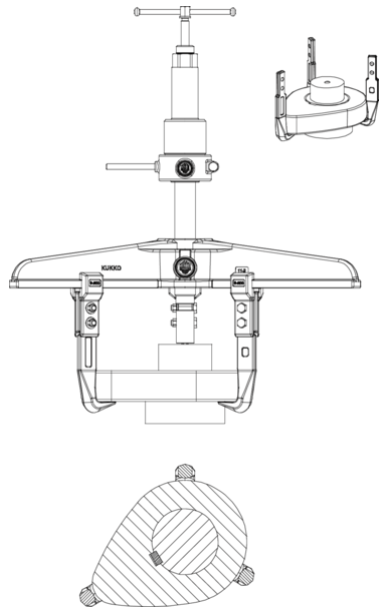

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	720 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	720 mm
Z	Höhe [mm]	610 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	200 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	155 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	650 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	4 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	32,5 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	67 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	20 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	290 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	740 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	30 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	20 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	200 kN

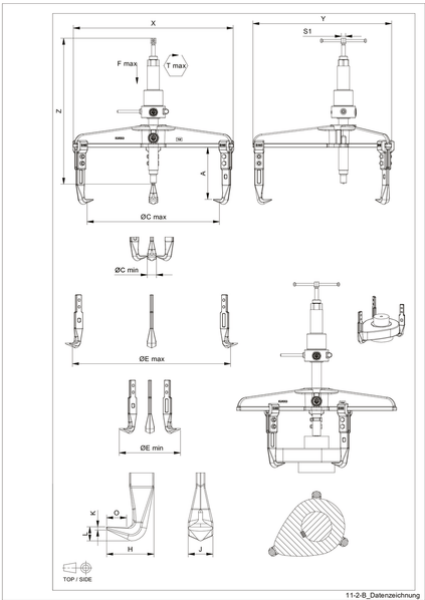

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	720 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	720 mm
Z	Höhe [mm]	610 mm
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	200 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	17 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	155 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	650 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	4 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	32,5 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	67 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	20 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	290 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	740 mm

T _{max}	max. Drehmoment [Nm]	30 Nm
F _{max}	max. Zugkraft [t]	20 t
F _{max}	max. Zugkraft [kN]	200 kN