

# 20-2-3 2-armiger Universal-Abzieher, bis 160 mm Spannweite, 300 mm Spanntiefe mit verlängerten Abzugshaken



## BESCHREIBUNG

Der 2-armige Universal-Abzieher mit verlängerten Abzugshaken wird zum Abziehen von tiefsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit robusten und verstellbaren Standardhaken sorgt der Abzieher-Allrounder sowohl beim Außenabziehen als auch Innenausziehen für eine besonders sichere, zerstörungsfreie Demontage.

## EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

## BENEFIT

- Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel
- Anwendung auch bei exzentrischen Bauteilen durch freibewegliche, auf der Traverse gleitende Abzugshaken
- Sechskantprofil an der Traverse zum sicheren Gegenhalten
- Variable Anpassung an jede Spannweite zwischen 3,2 mm – 160 mm
- Abschersichere Aufhängung der Klauen im Gleitstück (ARMLOCK Technology)
- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (SWITCH Technology)
- Optional umrüstbar von einem Außenabzieher zu einem Innenauszieher durch Umdrehen der Abzugshaken
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes
- Abzugshaken, Spindel und Traverse verfügen über eine Ersatzteilnummer für eine unkomplizierte Nachbestellung
- Abzieher sind mit technischen Attributen und Herstellerinformationen beschriftet (Etikett)

## BEDIENUNG

- Abzugshaken von außen an das abziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schieben
- Schraubenschlüssel zur Befestigung der Haken nutzen
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzen, bis das Bauteil gelöst ist

## STAMMDATEN

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| GTIN [GTIN]                          | 4021176466564                       |
| Ursprungsland                        | DE                                  |
| Material                             | Werkzeugstahl                       |
| Baureihe                             | 20-Classie                          |
| Gewicht Brutto [kg]                  | 4,38 kg                             |
| Verpackungsinhalt                    | 1 Stück                             |
| Verpackungsgesetz                    | PAPPE PAP 21                        |
| Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |



## ERSATZTEILE

- 2-300-P\_Standard-Abzugshaken
- 2-V-150-P\_2 Abzugshakenverlängerungen (Paar)
- 20-2-T\_Traverse für 20-2
- 620260\_Zweiseitige Spindelspitze
- 621220\_Mechanische Druckspindel | 0,61 kg

## ANWENDUNGSBILD




# 2-armiger Universal-Abzieher, bis 160 mm Spannweite, 300 mm Spanntiefe mit verlängerten Abzugshaken

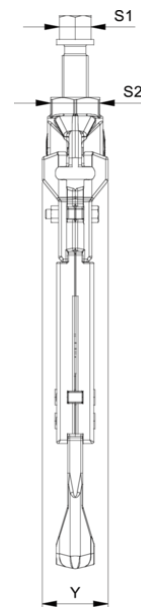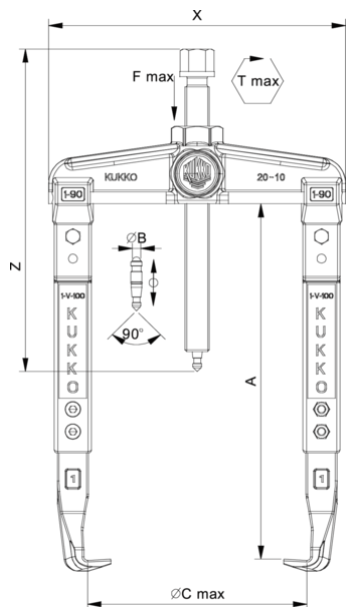


| Abkürzung | Attribut                                                         | Wert     |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|
| X         | Gesamtbreite [mm]                                                | 216 mm   |
| Z         | Höhe [mm]                                                        | 254 mm   |
| A         | Spanntiefe Aussenabziehen [mm]                                   | 300 mm   |
| S1        | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]                         | 22 mm    |
| S2        | Schlüsselweite Halteseckskant [mm]                               | 36 mm    |
| Cmin      | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]                            | 3,2 mm   |
| Cmax      | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]                            | 160 mm   |
| K         | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]               | 4 mm     |
| J         | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]                             | 24 mm    |
| O         | Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]                 | 18,4 mm  |
| H         | Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]                   | 39,95 mm |
| L         | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 9 mm     |
| Emin      | Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]                            | 100 mm   |
| Emax      | Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]                            | 220 mm   |
| Tmax      | max. Drehmoment [Nm]                                             | 150 Nm   |
| Fmax      | max. Zugkraft [t]                                                | 7 t      |
| Fmax      | max. Zugkraft [kN]                                               | 70 kN    |

| Abkürzung | Attribut                                                         | Wert     |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|
| X         | Gesamtbreite [mm]                                                | 216 mm   |
| Z         | Höhe [mm]                                                        | 254 mm   |
| A         | Spanntiefe Aussenabziehen [mm]                                   | 300 mm   |
| S1        | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]                         | 22 mm    |
| S2        | Schlüsselweite Halteseckskant [mm]                               | 36 mm    |
| Cmin      | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]                            | 3,2 mm   |
| Cmax      | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]                            | 160 mm   |
| K         | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]               | 4 mm     |
| J         | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]                             | 24 mm    |
| O         | Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]                 | 18,4 mm  |
| H         | Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]                   | 39,95 mm |
| L         | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 9 mm     |
| Emin      | Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]                            | 100 mm   |
| Emax      | Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]                            | 220 mm   |
| Tmax      | max. Drehmoment [Nm]                                             | 150 Nm   |
| Fmax      | max. Zugkraft [t]                                                | 7 t      |
| Fmax      | max. Zugkraft [kN]                                               | 70 kN    |

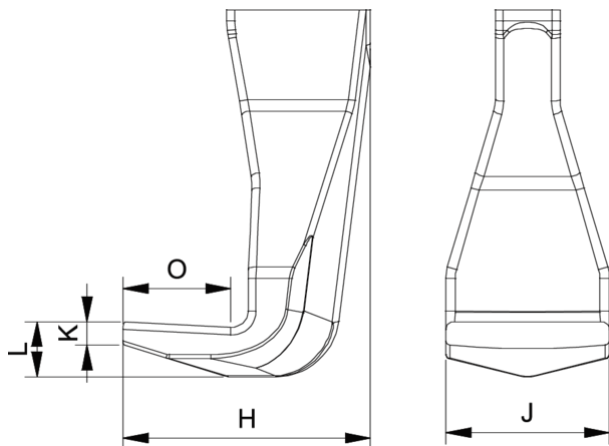

| Abkürzung | Attribut          | Wert   |
|-----------|-------------------|--------|
| X         | Gesamtbreite [mm] | 216 mm |
| Z         | Höhe [mm]         | 254 mm |

|      |                                                                  |          |
|------|------------------------------------------------------------------|----------|
| A    | Spanntiefe Aussenabziehen [mm]                                   | 300 mm   |
| S1   | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]                         | 22 mm    |
| S2   | Schlüsselweite Haltesechskant [mm]                               | 36 mm    |
| Cmin | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]                            | 3,2 mm   |
| Cmax | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]                            | 160 mm   |
| K    | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]               | 4 mm     |
| J    | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]                             | 24 mm    |
| O    | Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]                 | 18,4 mm  |
| H    | Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]                   | 39,95 mm |
| L    | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 9 mm     |
| Emin | Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]                            | 100 mm   |
| Emax | Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]                            | 220 mm   |
| Tmax | max. Drehmoment [Nm]                                             | 150 Nm   |
| Fmax | max. Zugkraft [t]                                                | 7 t      |
| Fmax | max. Zugkraft [kN]                                               | 70 kN    |

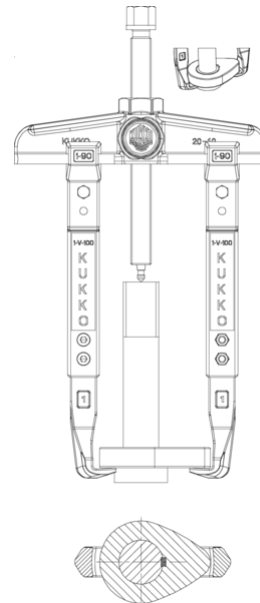

| Abkürzung | Attribut                                                         | Wert     |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|
| X         | Gesamtbreite [mm]                                                | 216 mm   |
| Z         | Höhe [mm]                                                        | 254 mm   |
| A         | Spanntiefe Aussenabziehen [mm]                                   | 300 mm   |
| S1        | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]                         | 22 mm    |
| S2        | Schlüsselweite Haltesechskant [mm]                               | 36 mm    |
| Cmin      | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]                            | 3,2 mm   |
| Cmax      | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]                            | 160 mm   |
| K         | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]               | 4 mm     |
| J         | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]                             | 24 mm    |
| O         | Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]                 | 18,4 mm  |
| H         | Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]                   | 39,95 mm |
| L         | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 9 mm     |
| Emin      | Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]                            | 100 mm   |
| Emax      | Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]                            | 220 mm   |
| Tmax      | max. Drehmoment [Nm]                                             | 150 Nm   |
| Fmax      | max. Zugkraft [t]                                                | 7 t      |
| Fmax      | max. Zugkraft [kN]                                               | 70 kN    |