


20-3-H 2-armiger Universal-Abzieher mit Hydraulikspindel, Spannweite 0 mm bis 250 mm, Spanntiefe 210 mm



ANWENDUNGSBILD

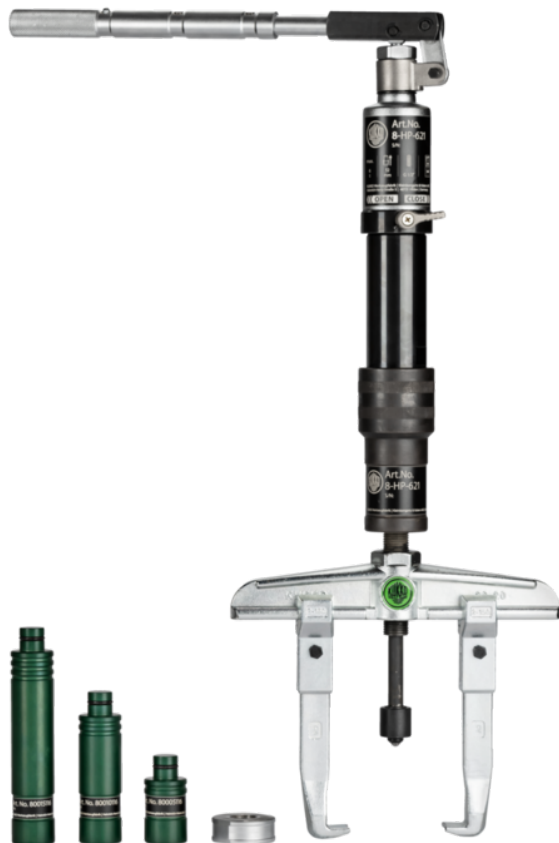

BESCHREIBUNG

Die 2-armigen Universal-Abzieher mit gleitenden, immer parallelen Abzugshaken der Baureihe 20 werden zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die Abzieher-Allrounder sorgen sowohl beim Außenabziehen als auch Innenausziehen für eine zerstörungsfreie Demontage. Je nach Anwendungsfall gibt es verschiedene Varianten des 2-armigen Universal-Abziehers. Die Baureihe 20 überzeugt zudem durch ihr modulares Baukastensystem, woraus sich eine Vielzahl an optionalen Kombinationsmöglichkeiten ergibt. Hierzu zählen z.B. verschiedene Haketypen, Verlängerungen, Wechseldruckstücke, hydraulische Erweiterungen und vieles mehr.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

BENEFIT

- Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel
- Anwendung auch bei exzentrischen Bauteilen durch freibewegliche, auf der Traverse gleitende Abzugshaken
- Variable Anpassung an jede Spannweite zwischen 0 mm – 250 mm sowie Spanntiefe zwischen 210 mm –
- Fett hydraulische Spindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
- Optional umrüstbar von einem Außenabzieher zu einem Innenauszieher durch Umdrehen der Abzugshaken
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes

BEDIENUNG

- Abzugshaken von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schieben
- Schraubenschlüssel zur Befestigung der Haken nutzen
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- Hebelarm an der Hydraulikpumpe betätigen, bis das Bauteil gelöst ist


STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176786839
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	20-H
Gewicht Brutto [kg]	7,53 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


ERSATZTEILE

- 20-3H-T_Traverse
- 3-200-P_Standard-Abzugshaken
- 8-HP-626_Hydraulikspindel mit Handhebelbetätigung | 8,82 kg
- 8-HP-EP
- 800_kurze Hydraulikspindel | 1,46 kg
- 800-150_Spindelverlängerung


2-armiger Universal-Abzieher mit Hydraulikspindel, Spannweite 0 mm bis 250 mm, Spanntiefe 210 mm

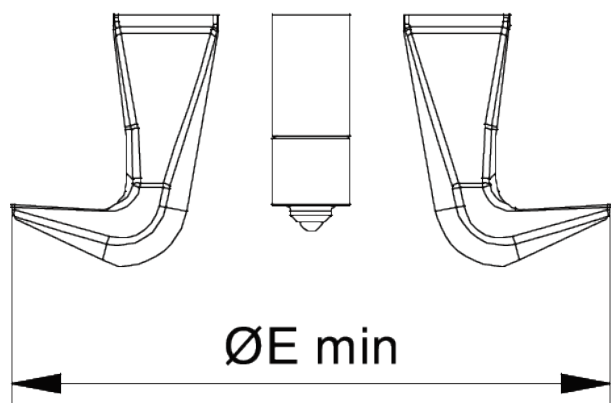


Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	210 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	250 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	180 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	340 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	12 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	120 kN

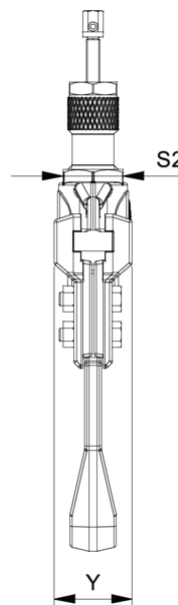


Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	210 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	250 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	180 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	340 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	12 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	120 kN

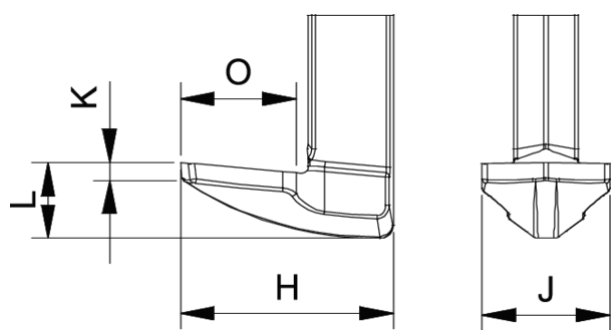


Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	210 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	250 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	180 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	340 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	12 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	120 kN

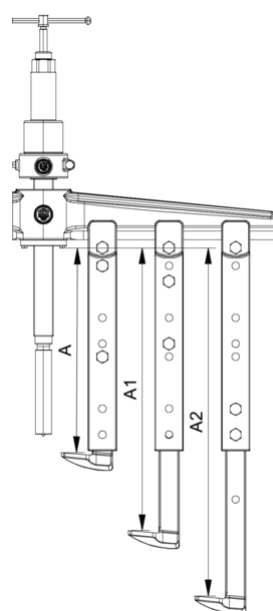

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	210 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	250 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	180 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	340 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	12 t

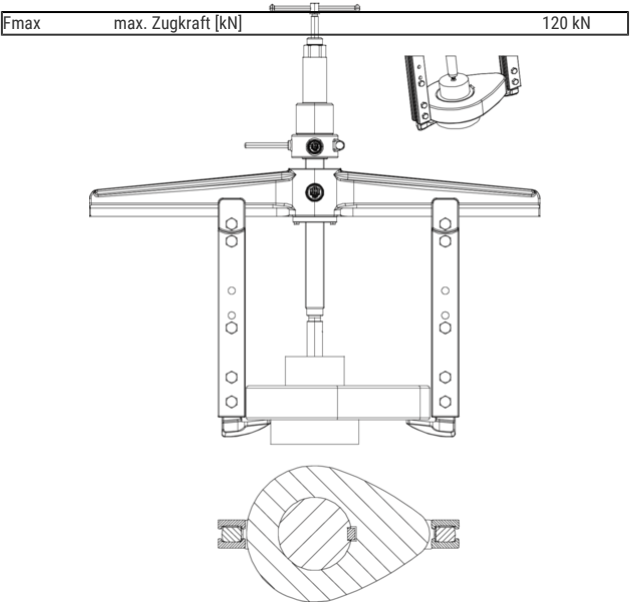

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	210 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	250 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	180 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	340 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	12 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	120 kN

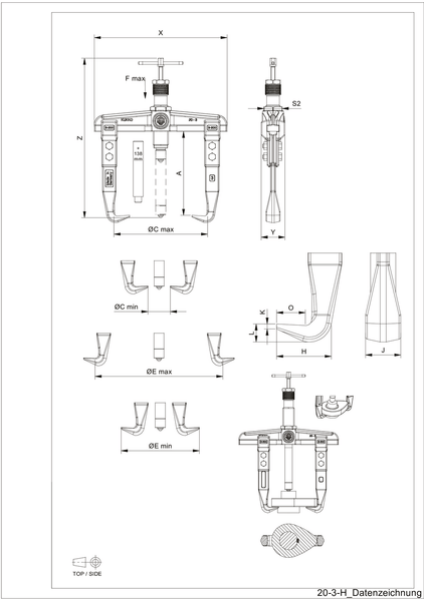

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	210 mm
Cmin	Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]	250 mm
Emin	Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]	180 mm
Emax	Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]	340 mm
Fmax	max. Zugkraft [t]	12 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	120 kN