

3-400-S Standard-Abzugshaken (Satz, Spanntiefe 400 mm)



BESCHREIBUNG

Der Satz aus drei Standard-Abzugshaken eignet sich für 3-armige Universal-Abzieher. Die robusten Abzugshaken garantieren ein besonders sicheres Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.

EINSATZBEREICH

Als Ersatzteil zum besonders sicheren Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.


BENEFIT

- Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden



STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176003981
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	0-S
Gewicht Brutto [kg]	8,05 kg
Verpackungsinhalt	1 Satz
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

DETAILBILD




Standard-Abzugshaken (Satz, Spanntiefe 400 mm)

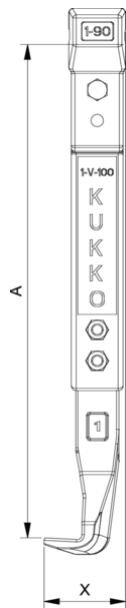


Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	400 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	4 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	37 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	67 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	20 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	450 mm

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	400 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	4 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	37 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	67 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	20 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	450 mm

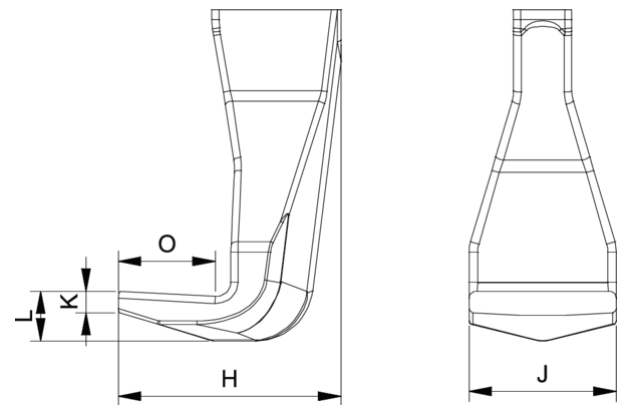

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	400 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	4 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	37 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	67 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	20 mm
Z	Gesamtlänge [mm]	450 mm

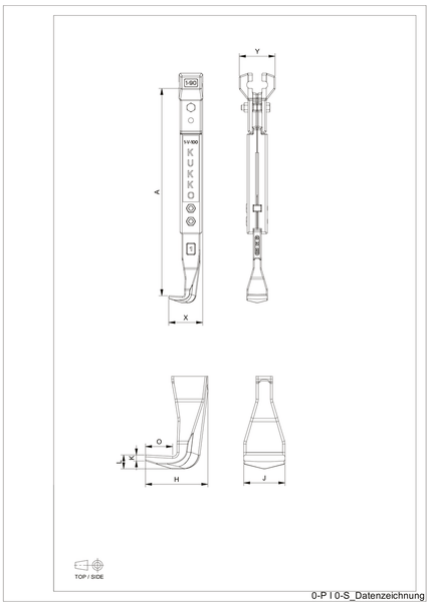

Abkürzung	Attribut	Wert
A	Spanntiefe Aussenabziehen [mm]	400 mm
K	Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]	4 mm
J	Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]	35 mm
O	Hakenfußtiefe nutzbar (Klautiefe nutzbar O) [mm]	37 mm
H	Hakenfußtiefe gesamt (Klautiefe gesamt H) [mm]	67 mm
L	Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm]	20 mm

Z	Gesamtlänge [mm]	450 mm
---	------------------	--------